



AS014 – AS021 – AS030

AS042 – AS055 – AS073

Cisaille à ferraille hydraulique

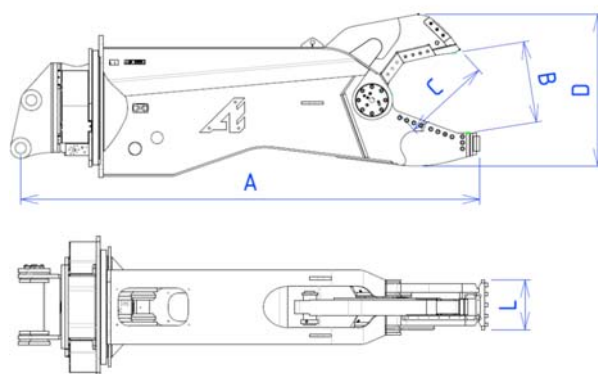

- 1) Platine boulonnée.
- 2) Rotation hydraulique 360° multi moteurs.
- 3) Vérin inversé, tige protégée dans le bâti.
- 4) Speed valve de série (hors AS-014R45) et graissage centralisé en option (nous consulter)
- 5) Structure en acier HLE et anti abrasion.
- 6) Articulation centrale frettée avec rattrapage de jeu.
- 7) Lame réversible. Géométrie de coupe optimisée.
- 8) Protection des portées de lames
- 9) Protection de nez de mâchoire mobile sur certains modèles



	Kg*	≈mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	l/min	s	bar	l/min	t**	t**
AS-014R45	1400	2693	435	485	831	345	300	260	160	10	50	172x7	45	380 maxi	200 maxi	5.3	140	14/20	9/11	13/21
↳ opt.SV		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3.4	"	"	"	"
AS-021R56	2100	2970	486	538	938	370	400	300	220	12	60	220x8	50	380 maxi	250 maxi	4.1	140	24/30	12/16	18/30
AS-030R61	3000	3415	560	610	1062	390	450	360	260	14	70	305x10	60	380 maxi	400 maxi	3.7	140	28/40	16-21	24-39
AS-042R66	4250	3861	650	737	1274	432	500	400	300	16	80	360x10	70	380 maxi	400 maxi	5.4	140	30/42	21-25	34-49
AS-042R70	4450	3900	650	737	1274	432	500	400	300	16	80	360x10	70	380 maxi	400 maxi	5.4	140	35/45	-	40-60
AS-042R60FLE	4550	3590	650	737	1274	432	500	400	300	16	80	360x10	70	380 maxi	400 maxi	5.4	140	35/45	24-32	-
AS-055R70	5500	4209	745	809	1392	455	600	450	360	18	90	400x12	80	380 maxi	400 maxi	6.9	140	35/45	-	45-65
AS-055R60FLE	5650	3862	745	809	1392	455	600	450	360	18	90	400x12	80	380 maxi	400 maxi	6.9	140	35/45	25-33	-
AS-055R80	5950	4267	745	809	1392	455	600	450	360	18	90	400x12	80	380 maxi	400 maxi	6.9	140	40/60	-	50-75
AS-055R70FLE	6100	3929	745	809	1392	455	600	450	360	18	90	400x12	80	380 maxi	400 maxi	6.9	140	40/60	33-40	-
↳ opt.SV 800	Valable pour tous les modèles AS-055R						"	"	"	"	"	"	"	"	550 maxi	5	"	"	"	"
AS-073R70FLE	7445	4200	840	927	1552	510	700	500	450	22	100	560x16	90	380 maxi	600 maxi	6	140	40/60	34/50	-
AS-073R80	7360	4540	840	927	1552	510	700	500	450	22	100	560x16	90	380 maxi	600 maxi	6	140	40/60	-	50/85

Les poids (±3%) sont donnés avec platine (version balancier pour AS014R45, AS021R56, AS030R61 et AS042R66).

* : Temps pour 1 cycle complet à débit maxi

** : Poids porteurs donnés à titre indicatif : nous consulter pour validation

Les capacités de cisailage sont données pour un acier S235JR (E24-2), pour une pression de 350 bar et effectuées en une seule coupe avec des lames en bon état, et une bonne méthodologie de travail.