


CU022

ARDEN
EQUIPMENT

Cisaille universelle à changement rapide d'outil

Outil de démolition primaire pour l'abattage de structures en béton armé ou en acier.

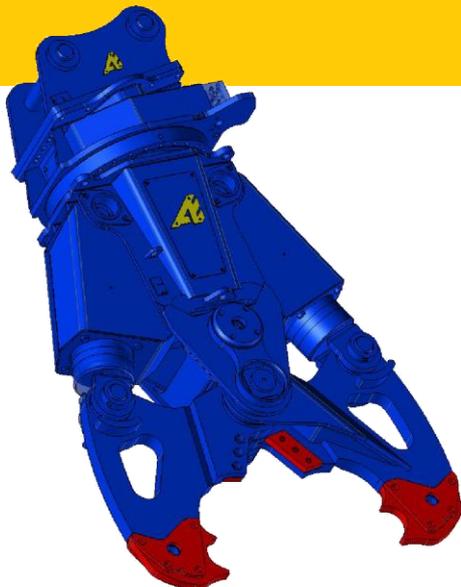

- 1) Platine boulonnée.
- 2) Rotation hydraulique 360° à 2 moteurs
- 3) 2 Vérin inversés entièrement protégés.
- 4) Structure en acier HLE et anti-abrasion
- 5) Système breveté de changement rapide des mâchoires (environ 10 minutes).
- 6) Jeux de mâchoires livrés sur supports individuels.
- 7) La cinématique de chaque jeu de mâchoires est adaptée à sa fonction.
- 8) Pièces d'usure 600HB



H

O

P

F1

F2

F3

L*



Temps
Cycle
Total**



Kg

mm

mm

mm

t

t

t

mm

mm

mm

mm

mm

bar

l/min

sec

bar

l/min

t

	Kg	mm	mm	mm	t	t	t	mm	mm	mm	mm	mm	bar	l/min	sec	bar	l/min	t
CU 022 CB	2170	2400	800	650	400	117	90	70	-	-	-	60	380	250	3.8/6	140	28/40	19 / 30
CU 022 CF	2230	2400	450	450	292	215	92	300	300	200	10	60						
CU 022 BB	2200	2300	800	600	372	133	82	500	-	-	-	60						
CU 022 BV	2230	2350	540	590	266	150	82	490	-	-	-	60						
CU 022 BF	2280	2530	810	610	266	158	72	330	260	180	-	60						

Les poids (±3%) sont donnés avec platine boulonnée

*Largeur mâchoire

** Temps de cycle à vide à 250L/min avec/sans speed-valve

Les capacités de cisailage sont donnés pour un acier S235JR (E24-2) , pour une pression de 350 bar et effectuées en une seule coupe

CB

CF

BB

BV

BF

