

HD+ 120i VO


Rouleau tandem avec cylindres vibrant et oscillant
Rouleaux tandem Série HD+ / Série H243









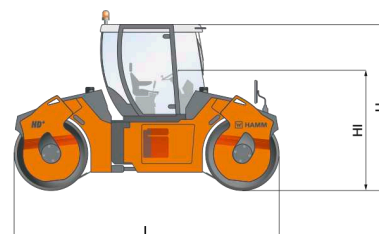




POINTS FORTS HD+

- > Concept de commande Easy Drive
- > Gestion électronique de la machine Hammtronic
- > Visibilité exceptionnelle de la machine et du chantier
- > Marche en crabe pour un démarrage et un déplacement confortable et le compactage le long des bordures
- > Compactage avec oscillation

Dimensions machine		
Longueur totale (L)	mm	5300
Largeur (B)	mm	2145
Hauteur totale (H)	mm	2980
Largeur de rouleau (X)	mm	1980/1980
Hauteur chargement, min. (HI)	mm	2140



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Unité	HD+ 120i VO
	Poids		
	Poids de fonctionnement avec cabine	kg	12755
	Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	12515
	Poids en ordre de marche max.	kg	13670
	Charge linéaire statique, avant/arrière	kg/cm	31,6/32,8
	Classific. franç. valeur/catégorie		29,8/VT2
	Dimensions machine		
	Longueur totale	mm	5300
	Hauteur totale avec cabine	mm	2980
	Hauteur chargement, min.	mm	2140
	Empattement	mm	3900
	Largeur totale avec cabine	mm	2145
	Largeur de travail max.	mm	2150
	Distance par rapport à la bordure, gauche/droite	mm	900/900
	Rayon de braquage, intérieur	mm	6280
	Dimensions rouleaux		
	Largeur de rouleau, avant/arrière	mm	1980/1980
	Diamètre de rouleau, avant/arrière	mm	1400/1400
	Épaisseur tôle, avant/arrière	mm	19/20
	rouleau, type, avant		lisse/non divisé
	rouleau, type, arrière		lisse/non divisé
	Chevauchement de voie, gauche/droite	mm	170
	Moteur diesel		
	Constructeur		DEUTZ
	Version		TCD 4.1 L4
	Nombre de cylindres		4
	Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		115,0/156,4/2300
	Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		115,0/154,1/2300
	Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Posttraitement des gaz d'échappement		DOC-DPF-SCR
	Entraînement		
	Vitesse, travail	km/h	0-6,0
	Vitesse, transport	km/h	0-12,0
	Régulation, en continu		Hamtronic
	Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	30/35
	Vibration		
	Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	40/50
	Amplitude, avant, I/II	mm	0,89/0,35
	Force centrifuge, avant, I/II	kN	173/95
	Oscillation		
	Force oscillatoire, arrière	kN	175
	Fréquence d'oscillation, arrière	Hz	36
	Amplitude tangentielle, arrière	mm	1,25
	Direction		
	Angle oscillant +/-	°	10
	Direction, type		Articulation
	Dispositif d'arrosage		
	Arrosage d'eau, type		Pression
	Contenance des réservoirs/Volume		
	Réservoir carburant, contenance	L	260
	Réservoir AdBlue/DEF, contenu	L	20
	Réservoir d'eau, contenance	L	1145
	Niveau sonore		
	Puiss. acoust. LW(A), étiquet.		109
	Puiss. acoust. LW(A), mesuré		107

ÉQUIPEMENT

2 pompes à eau, Racleur rabattable, Tableau de bord inclinable, Concept de commande Easy Drive, Siège conducteur à suspension avec accoudoirs et ceinture de sécurité, Hamtronic - gestion électronique de la machine, Unité de commande coulissante et orientable, Déport de la voie, Paramètres de vibration réglables individuellement, Système de gicleur d'eau avec barres de pulvérisation avant et arrière, Filtrage de l'eau (3 fois), Réservoir d'eau avant et arrière, peut être rempli des deux côtés, Vanne de purge d'eau centrale, Mains courantes au poste du conducteur

EQUIPEMENT EN OPTION

Cabine ROPS avec portes non divisées, Cabine ROPS avec portes divisées, ROPS, rigide, Chauffage, Installation de chauffage et de climatisation, Accoudoir multifonction droit, rabattable, Colonne de direction avec descente confortable et tableau de bord inclinable, Radio, HCQ Navigator, Toit de protection, Dispositif de pression et de découpe de bordures, Injection d'antigel, Régulateur de fréquence, Compteur de vitesse, Coupure automatique du moteur, HAMM Temperature Meter (HTM), Affichage de la marche en crabe, Avertisseur de marche arrière, Interface télématique, Projecteurs de travail, Gyrophare, Éclairage pour bord de cylindre, Éclairage Coming Home

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM