



from 120 to 220 L/min



de 14 à 20 t

## FRAISEUSE DE SOUCHES A DISQUE POUR PELLES HYDRAULIQUES A OUTILS FIXES.

La SCM/EX/VT est conçue pour satisfaire les exigences des professionnels qui doivent éliminer les souches dans toutes les situations, de la façon la plus simple et la plus rapide possible.

La porte avant à réglage hydraulique et le bec escavateur frontal, spécialement conçu pour déplacer le matériau préalablement coupé, garantissent les meilleures prestations possibles et le maximum de sécurité. Grâce à l'extrême fiabilité et résistance du disque, les souches sont éliminées avec grande facilité.


### ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (160/115 cc) - (120 - 220 L/min)
Valve "flow control" (réglage du débit)
Capot avant à réglage hydraulique
Moteur intégré dans le châssis
Chaîne de protection boulonnés
Pied d'appui

### OPTIONS

Réglage personnalisé moteur VT
Kit électro vanne (plug & play)
Kit plaque d'attache avec axes (sur mesure)
Kit plaque d'attache avec axes et pied d'appui (sur mesure)
Double houe

## CARACTÉRISTIQUES

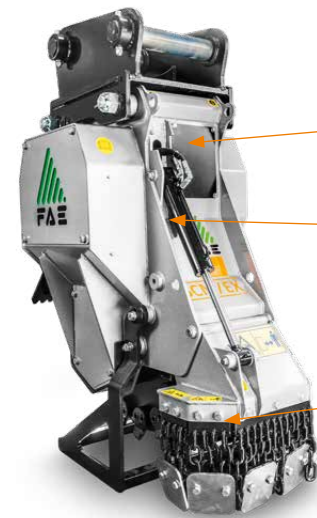

Capot arrière hydraulique



**Moteur VT**  
à cylindrée variable pour  
augmenter la performance  
et réduire les coûts de service

Plaques vissées pour  
chaînes de protection



**Moteur intégré au châssis**  
parfaitement protégé contre  
les chocs et la saleté


**Pied de support**  
pour le positionnement  
de la machine au repos



## OPTIONS PRINCIPALES



**1** Bec escavateur frontal



**2** **Réglage Moteur VT**  
à cylindrée variable pour  
augmenter la performance  
et réduire les coûts de service



**3** Plaque d'attache boulonnée  
et pied d'appui (suivant les  
mesures)



**4** Plaque d'attache boulonnée  
(suivant les mesures)

MODÈLE	Débits (L/min)		Pression (bars)		Poids excavateur (t)		Diamètre de rotor (mm)	Largeur totale (mm)	Poids (kg)	Nombre d'outils type M1/M2/M3/M4
	min	max	min	max	min	max				
SCM/EX/VT	120	220	220	350	14	20	790	770	1020	12+3+12+3

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

