


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEUR DE DECHETS

BC 972 RB-2, BC 1172 RB-2



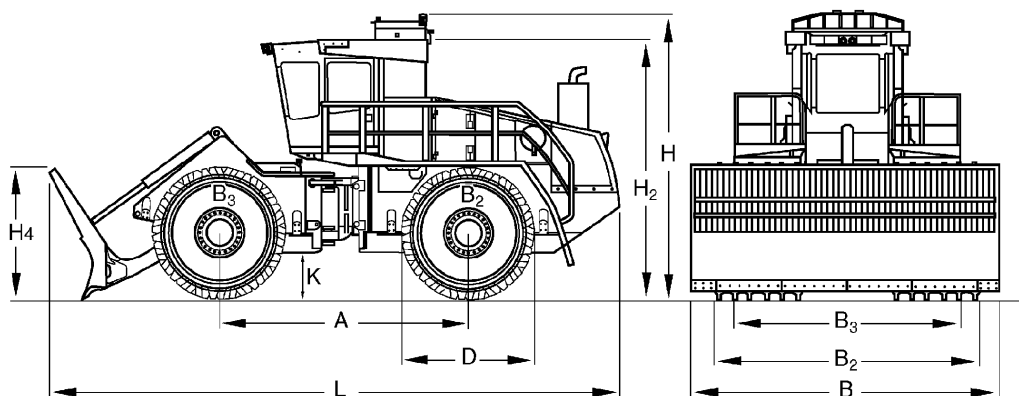

Dimensions en mm

	A	B	B2	B3	D	H	H2	H4	K	L
BC 972 RB-2	4100	5200	4500	4260	2200	4845	4400	2225	765	9425
BC 1172 RB-2	4100	5200	4500	4260	2200	4845	4400	2225	765	9425

Volume(s) d'expédition en m3

BC 972 RB-2	215,644
BC 1172 RB-2	215,644

Caracteristiques Techniques

BOMAG BC 972 RB-2

BOMAG BC 1172 RB-2

Poids

Poids max. de service	kg	47.300	55.300
Poids de service CECE	kg	46.500	54.500
Charge sur essieu avant / arrière CECE	kg	22.850/23.650	26.850/27.650

Dimensions

Porte à faux arrière	mm
----------------------------	----

Caracteristiques de marche

Vitesse avant (1)	km/h	0- 3,0	0- 3,0
Vitesse arrière (1)	km/h	0- 3,0	0- 3,0
Vitesse avant (2)	km/h	0- 5,0	0- 5,0
Vitesse arrière (2)	km/h	0- 5,0	0- 5,0
Vitesse avant (3)	km/h	0- 12,0	0- 12,0
Vitesse arrière (3)	km/h	0- 12,0	0- 12,0
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	100	100
Force max. de poussée	kN	502	588

Entrainement

Fabricant du moteur		Deutz	Deutz
Type		TCD 2015 V08	TCD 2015 V08
Norme sur les gaz d'échappement		Stage IIIa / TIER3	Stage IIIa / TIER3
Refroidissement		Liquide	Liquide
Nombre de cylindres		8	8
Puissance ISO 14396	kW	440,0	440,0
Puissance SAE J 1349	hp	590,0	590,0
Régime du moteur	min-1	1.900	1.900
Commande de translation		hydrost.	hydrost.
Tension de service	V	24	24

Roues de compactage

Largeur avant	mm	1.400	1.400
Largeur arrière	mm	1.400	1.400
Diamètre extérieur (avant)	mm	2.200	2.200
Diamètre extérieur (arrière)	mm	2.200	2.200
Nombre de dents/couteaux avant		72	72
Nombre de dents/couteaux arrière		72	72
Largeur de compactage par roue	mm	1.520	1.520

Freins

Frein de service		hydrost.	hydrost.
Frein de parking		hydroméc.	hydroméc.

Direction

Système de direction		artic.oscil.	artic.oscil.
Mode de direction		hydraulique	hydraulique
Rayon de braquage intérieur	mm	3.050	3.050
Angle de braquage / d'oscillation +/-	grad	40/15	40/15

Lame bulldozer

Réglage au dessus du niveau du sol	mm	1.375	1.375
Réglage au dessous du niveau du sol	mm	50	50
Capacité de la lame selon SAEJ 1265	m3	15,8	15,8

Capacites

Carburant	l	1.000,0	1.000,0
Huile moteur	l	47,0	47,0
Huile hydraulique	l	590,0	590,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

Equipements standards

Equipements en option

- ☐ Roues de compactage Polygon, dents forgées soudées
- ☐ Fenêtre coulissante des deux côtés
- ☐ Roues de compactage Premium avec dents très résistantes à l'usure
- ☐ Chauffage auxiliaire
- ☐ Extincteur
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Huile biologique
- ☐ Install. de ventilation de protection (Prééquipement)
- ☐ Verrouillage à clé du capot (antivol)
- ☐ Outillage
- ☐ Semi-U-Blade 5250mm
- ☐ Chauffage - climatiseur automatique
- ☐ TELEMATIC POWER



PRF 570 80 010

250222 Sa05

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

