



326

Excavatrice hydraulique

Spécifications techniques

Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier d'une région à l'autre. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat® pour les disponibilités dans votre région.

Table des matières

Spécifications	2
Moteur	2
Mécanisme de pivotement	2
Poids	2
Chenille	2
Réducteur	2
Circuit hydraulique	2
Contenances de service	2
Normes	3
Performance sonore	3
Poids en ordre de marche et pressions au sol	3
Poids des composants majeurs	4
Dimensions	5
Plages de travail et forces	8
Capacités de soulèvement de la flèche Reach – Contrepoids : 4,6 t (10 140 lb)	10
Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 4,6 t (10 140 lb)	13
Capacités de soulèvement de la flèche SLR – Contrepoids : 7,4 t (16 310 lb)	16
Spécifications et compatibilité du godet	22
Guide de recommandation d'accessoires	24
Spécifications du pousse hydraulique	28
Équipement standard et en option	29
Kits et accessoires installés par le concessionnaire	31

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Moteur

Modèle de moteur	Cat® C7.1	
Puissance nette		
ISO 9249	149,8 kW	201 hp
ISO 9249 (DIN)	204 hp (métrique)	
Puissance moteur		
ISO 14396	151 kW	202 hp
ISO 14396 (DIN)	205 hp (métrique)	
Alésage	105 mm	4 in
Course	135 mm	5 in
Cylindrée	7,01 l	428 in ³
Capacité de biodiesel	Jusqu'à B20 ⁽¹⁾	

- Conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage IV, et aux normes japonaises de 2014 sur les émissions.
- Recommandée pour une utilisation jusqu'à une altitude de 4 500 m (14 760 ft) avec une puissance du moteur réduite au dessus de 3 000 m (9 840 ft).
- La puissance annoncée est testée conformément aux normes en vigueur au moment de la fabrication.
- La puissance motrice annoncée est la puissance disponible au volant d'inertie lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un système d'admission d'air, d'un système d'échappement et d'un alternateur.
- Régime moteur à 2 200 tr/min.

⁽¹⁾ Les moteurs Cat sont compatibles avec les carburants renouvelables, alternatifs et biologiques* suivants, qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre :

✓ Biodiesel jusqu'à B20 (FAME)**

✓ Jusqu'à 100 % de carburants renouvelables HVO et GTL

* Consultez les directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations concernant les fluides pour machines Caterpillar) » (SEBU6250) pour plus de détails.

** Les moteurs équipés d'un système de post-traitement peuvent utiliser du biocarburant jusqu'au B20. Les moteurs sans système de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, jusqu'au B100.

Mécanisme de pivotement

Vitesse de pivotement	9,9 tr/min	
Couple maximum de pivotement	106 kN·m	78 180 lbf·ft

Poids

Poids en ordre de marche	26 300 kg	57 900 lb
• Train de roulement long, flèche Reach, bras R2.95 m (9'7"), godet HD de 1,54 m ³ (2,01 yd ³), patins à triple arête de 790 mm (31") et contrepoids de 4 600 kg (10 140 lb).		
Poids en ordre de marche	29 700 kg	65 400 lb
• Train de roulement long, flèche super longue (SLR), bras SLR 7.85A (25'9"), godet de nettoyage de fossé de 0,57 m ³ (0,75 yd ³), patins à triple arête de 790 mm (31") et contrepoids de 7 400 kg (16 310 lb).		

Chenille

Largeur des patins à chenille standards	790 mm	31 in
Largeur des patins à chenilles en option	600 mm	24 in
Largeur des patins à chenilles en option	700 mm	28 in
Nombre de patins (de chaque côté)	51	
Nombre de galets de chenille (de chaque côté)	8	
Nombre de galets porteurs (de chaque côté)	2	

Réducteur

Pente franchissable	35°/70 %	
Vitesse de déplacement maximale	5,6 km/h	3,5 mph
Force de traction maximale	228 kN	51 256 lbf

Circuit hydraulique

Système principal – Débit maximal – Outil	481 l/min (241 × 2 pompes)	127 gal/min (64 × 2 pompes)
Pression maximale – Équipement – Normal	35 000 kPa	5 075 psi
Pression maximale – Mode soulèvement de charges lourdes/Booster d'excavation automatique (Auto Dig)	38 000 kPa	5 510 psi
Pression maximale – Déplacement	35 000 kPa	5 075 psi
Pression maximale – Pivotement	28 400 kPa	4 118 psi
Pompe auxiliaire (en option) – Débit maximal	56 l/min	15 gal/min
Pompe auxiliaire (en option) – Pression maximale	14 000 kPa	2 031 psi
Vérin de flèche – Alésage	135 mm	5 in
Vérin de flèche – Course	1 305 mm	51 in
Vérin de bras – Alésage	140 mm	6 in
Vérin de bras – Course	1 660 mm	65 in
Vérin de godet – Alésage	130 mm	5 in
Vérin de godet – Course	1 156 mm	46 in

Contenances de service

Capacité du réservoir de carburant	474 l	125,2 gal
Système de refroidissement	25 l	6,6 gal
Huile moteur (avec filtre)	25 l	6,6 gal
Réducteur de pivotement	11,5 l	3,0 gal
Réducteur (chacun)	4,5 l	1,2 gal
Circuit hydraulique (réservoir compris)	310 l	81,9 gal
Réservoir hydraulique	147 l	38,8 gal
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF)	41 l	10,8 gal

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Normes

Freins	ISO 10265:2008
Cabine/Système de protection contre les chutes d'objets (FOGS) (en option)	ISO 10262:1998 Niveau II
Cabine/Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)	ISO 12117-2:2008

Performance sonore

ISO 6395 (externe)	103 dB(A)
ISO 6396 (dans la cabine)	70 dB(A)

- Lorsqu'elle est correctement installée et entretenue et lorsqu'elle est testée avec la porte et les vitres fermées selon ANSI/SAE J1166 OCT98, la cabine proposée par Caterpillar est conforme aux exigences OSHA et MSHA pour les limites d'exposition au bruit du conducteur en vigueur au moment de la fabrication.
- Une protection auditive peut être nécessaire en cas d'utilisation avec poste de conduite et cabine ouverts (si la cabine n'est pas correctement entretenue ou si les portes/fenêtres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.

Poids en ordre de marche et pressions au sol

	Patins à arête unique de 600 mm (24")		Patins à triple arête de 700 mm (28")		Patins à triple arête de 790 mm (31")	
	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Machine de base avec contrepoids de 4 600 kg (10 140 lb) et train de roulement long						
Flèche Reach + Bras R2.95CB1 (9'8") + Godet HD de 1,54 m ³ (2,01 yd ³)	25 600 (56 300)	51 (7,4)	26 000 (57 200)	44 (6,4)	26 300 (57 900)	40 (5,8)
Flèche Reach + Bras R3.6CB1 (11'10") + Godet HD de 1,54 m ³ (2,01 yd ³)	25 800 (56 700)	51 (7,4)	26 200 (57 600)	45 (6,5)	26 500 (58 300)	40 (5,8)
Flèche à angle variable + Bras R2.95CB1 (9'8") + Godet HD de 1,54 m ³ (2,01 yd ³) + lignes HP, MP, QC	27 200 (59 900)	54 (7,8)	27 600 (60 800)	47 (6,8)	27 900 (61 500)	42 (6,1)
Machine de base avec contrepoids de 7 400 kg (16 310 lb) et train de roulement long						
Flèche SLR + Bras SLR 7.85A (25'9") + Godet DC de 0,57 m ³ (0,75 yd ³)	29 000 (63 800)	58 (8,4)	29 400 (64 700)	50 (7,3)	29 700 (65 400)	45 (6,5)

Tous les poids de fonctionnement comprennent un réservoir de carburant à 90 % plein avec un conducteur de 75 kg (165 lb).

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326


Poids des composants majeurs

	kg	lb
Poids de la machine de base (avec contrepoids, cadre supérieur, train de roulement et deux vérins de flèche – n'inclut pas la flèche, le bras, le godet, le vérin du bras, le vérin du godet, les chenilles, le réservoir de carburant plein à 90 %, ni le conducteur de 75 kg [165 lb]).		
Avec contrepoids de 4 600 kg (10 140 lb) et train de roulement long	17 250	38 010
Avec contrepoids de 4 600 kg (10 140 lb) et train de roulement long pour utilisation avec configuration VAB	17 520	38 620
Avec contrepoids de 7 400 kg (16 310 lb) et train de roulement long	19 980	44 040
Patins à chenilles :		
Patins à chenilles à arête unique de 600 mm (24") de largeur, 14 mm (0,55") d'épaisseur	3 260	7 170
Patins à chenilles à triple arête de 700 mm (28") de largeur, 12,5 mm (0,49") d'épaisseur	3 670	8 080
Patins à chenilles à triple arête de 790 mm (31") de largeur, 12,5 mm (0,49") d'épaisseur avec extension de marche pour ISO 2867	4 000	8 810
Deux vérins de flèche	460	1 010
Poids de 90 % d'un plein de carburant et d'un conducteur de 75 kg (165 lb)	470	1 020
Contrepoids :		
Contrepoids de 4 600 kg (10 140 lb)	4 600	10 140
Contrepoids de 7 400 kg (16 310 lb)	7 400	16 310
Train de roulement :		
Train de roulement long	5 020	11 070
Flèches (y compris lignes, axes, vérin de bras) :		
Flèche de 5,9 m (19'4")	2 050	4 520
Flèche normale super longue de 10,2 m (33'6")	3 190	7 020
Flèche VA de 2,8 m (9'2") à l'arrière et 3,3 m (10'10") à l'avant	3 430	7 550
Bras (incluant lignes, axes, vérin de godet, timonerie du godet) :		
Bras Reach R2.95CB1 (9'8")	1 310	2 870
Bras Reach R3.6CB1 (11'10")	1 500	3 310
Bras SLR 7,85 (25'9")	1 640	3 610
Lignes HP, MP, QC pour bras Reach R2.95CB1 (9'8")	90	190
Godets (sans timonerie, avec pointes et lames latérales) :		
HD de 1,54 m³ (2,01 yd³), Timonerie CB	1 200	2 630
HD de 1,76 m³ (2,30 yd³), Timonerie CB	1 290	2 840
DC de 0,57 m³ (0,75 yd³), Timonerie A	390	850
GD de 0,74 m³ (0,97 yd³), Timonerie A	460	1 010
Attaches rapides :		
Attache rapide à accouplement par axes avec goupilles	530	2 650
Attache rapide à accouplement par axes sans goupilles	500	2 430

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Dimensions

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction du godet sélectionné.

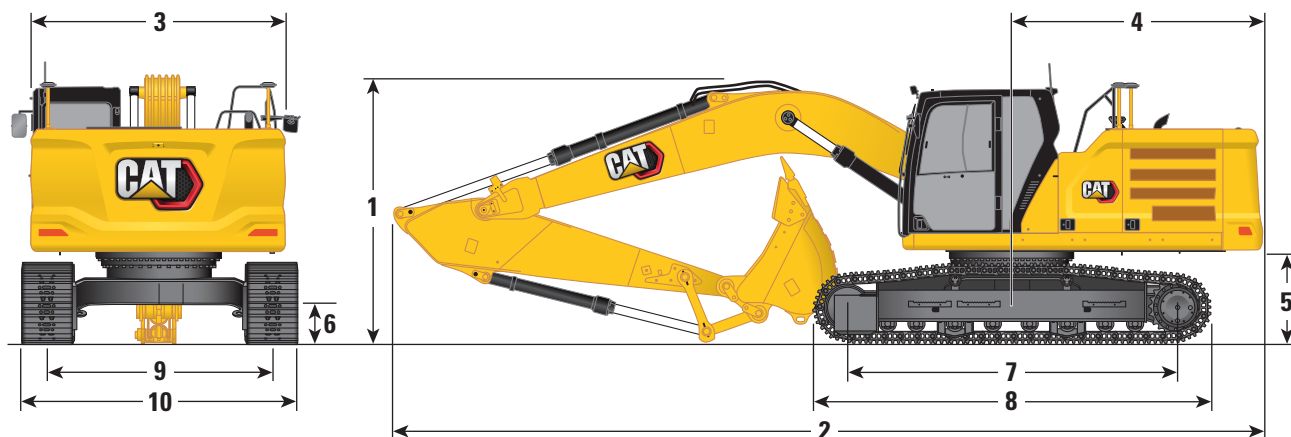

Options de flèche

Flèche Reach de
5,9 m (19'4")

Options de bras

Bras Reach

R2.95CB (9'8")

R3.6CB (11'10")

1 Hauteur de la machine :

Hauteur du plafond de la cabine	3 000 mm	9'10"	3 000 mm	9'10"
Hauteur du haut de l'antenne GNSS (si installée)	3 230 mm	10'7"	3 230 mm	10'7"
Hauteur du sommet de FOGS	3 140 mm	10'4"	3 140 mm	10'4"
Hauteur de la main courante	3 000 mm	9'10"	3 000 mm	9'10"
Avec flèche/bras/godet installés	3 250 mm	10'8"	3 520 mm	11'7"
Avec flèche/bras installé	3 120 mm	10'3"	3 310 mm	10'10"
Avec flèche installée	3 000 mm	9'10"	3 000 mm	9'10"

2 Longueur de la machine :

Avec flèche/bras/godet installés	10 060 mm	33'0"	10 060 mm	33'0"
Avec flèche/bras installé	10 040 mm	32'11"	10 060 mm	33'0"
Avec flèche installée	8 720 mm	28'7"	8 720 mm	28'7"

3 Largeur du cadre supérieur

2 940 mm	9'8"	2 940 mm	9'8"
----------	------	----------	------

4 Rayon de pivotement arrière

3 000 mm	9'10"	3 000 mm	9'10"
----------	-------	----------	-------

5 Dégagement du contrepoids

1 060 mm	3'6"	1 060 mm	3'6"
----------	------	----------	------

6 Garde au sol

440 mm	1'5"	440 mm	1'5"
--------	------	--------	------

7 Longueur de la chenille – Longueur jusqu'au centre des galets

3 830 mm	12'7"	3 830 mm	12'7"
----------	-------	----------	-------

8 Longueur de la chenille – Longueur totale du train à chenilles

4 640 mm	15'3"	4 640 mm	15'3"
----------	-------	----------	-------

9 Largeur aux chenilles

2 590 mm	8'6"	2 590 mm	8'6"
----------	------	----------	------

10 Largeur du train de roulement :

avec patins de 600 mm (24")	3 190 mm	10'6"	3 190 mm	10'6"
avec patins de 700 mm (28")	3 290 mm	10'10"	3 290 mm	10'10"
avec patins de 790 mm (31") avec crans	3 380 mm	11'1"	3 380 mm	11'1"

Type de godet

HD

HD

Capacité du godet

1,54 m ³	2,01 yd ³	1,54 m ³	2,01 yd ³
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Rayon de la pointe du godet


1 660 mm	5'5"	1 660 mm	5'5"
----------	------	----------	------

(continué en page suivante)

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Dimensions (suite)

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction du godet sélectionné.

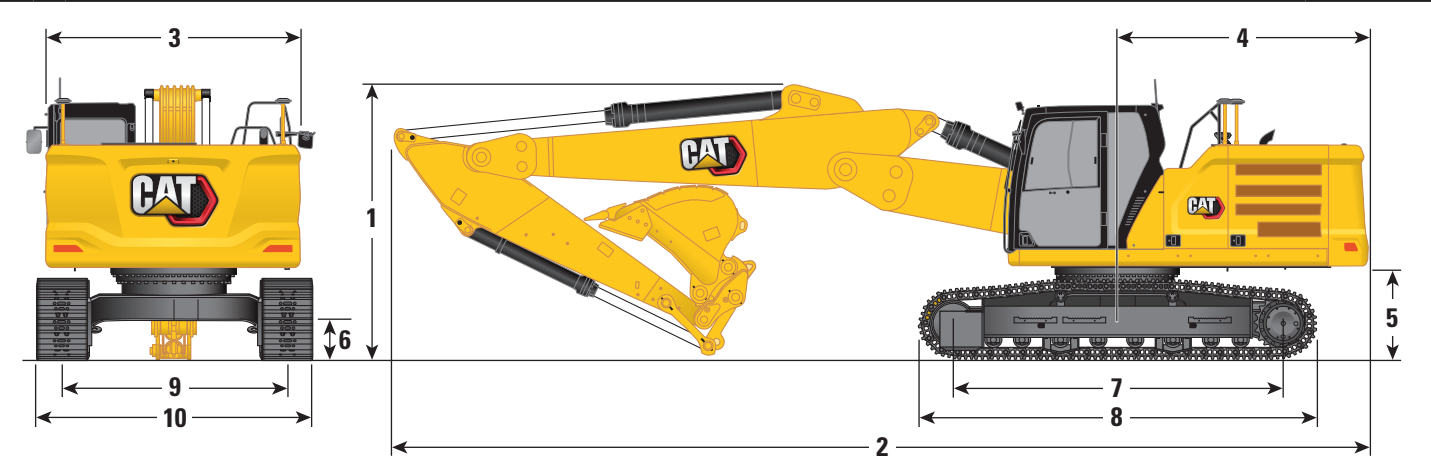

Options de flèche

Flèche à angle variable
2,8 m/3,3 m (9'2"/10'10")

Options de bras

Bras Reach
R2.95CB (9'8")


1 Hauteur de la machine :			
Hauteur du plafond de la cabine		3 000 mm	9'10"
Hauteur du haut de l'antenne GNSS (si installée)		3 230 mm	10'7"
Hauteur du sommet de FOGS		3 140 mm	10'4"
Hauteur de la main courante		3 000 mm	9'10"
Avec flèche/bras/godet installés		3 120 mm	10'3"
Avec flèche/bras installé		3 000 mm	9'10"
Avec flèche installée		3 000 mm	9'10"
2 Longueur de la machine :			
Avec flèche/bras/godet installés		10 200 mm	33'6"
Avec flèche/bras installé		10 200 mm	33'6"
Avec flèche installée		8 990 mm	29'6"
3 Largeur du cadre supérieur		2 940 mm	9'8"
4 Rayon de pivotement arrière		3 000 mm	9'10"
5 Dégagement du contrepoids		1 060 mm	3'6"
6 Garde au sol		440 mm	1'5"
7 Longueur de la chenille – Longueur jusqu'au centre des galets		3 830 mm	12'7"
8 Longueur de la chenille – Longueur totale du train à chenilles		4 640 mm	15'3"
9 Largeur aux chenilles		2 590 mm	8'6"
10 Largeur du train de roulement :			
avec patins de 600 mm (24")		3 190 mm	10'6"
avec patins de 700 mm (28")		3 290 mm	10'10"
avec patins de 790 mm (31") avec crans		3 380 mm	11'1"
Type de godet		HD	
Capacité du godet		1,54 m ³	2,01 yd ³
Rayon de la pointe du godet		1 660 mm	5'5"

(continué en page suivante)

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Dimensions (suite)

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction du godet sélectionné.

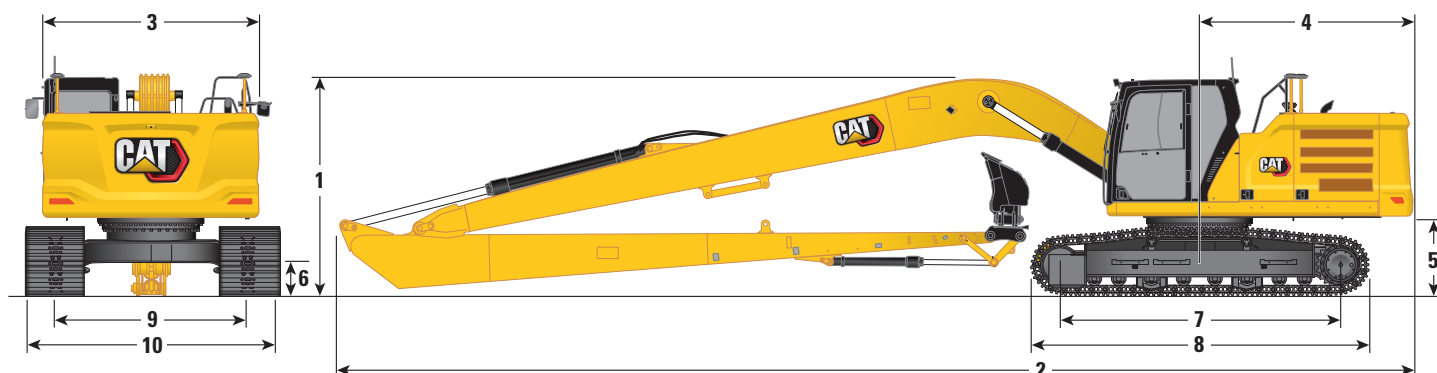

Options de flèche

**Flèche SLR
10,2 m (33'6")**

Options de bras

**Bras SLR
7.85A (25'9")**

1 Hauteur de la machine :

Hauteur du plafond de la cabine	3 000 mm	9'10"
Hauteur du haut de l'antenne GNSS (si installée)	3 230 mm	10'7"
Hauteur du sommet de FOGS	3 140 mm	10'4"
Hauteur de la main courante	3 000 mm	9'10"
Avec flèche/bras/godet installés	3 160 mm	10'4"
Avec flèche/bras installé	3 160 mm	10'4"
Avec flèche installée	3 000 mm	9'10"

2 Longueur de la machine :

Avec flèche/bras/godet installés	14 350 mm	47'1"
Avec flèche/bras installé	14 350 mm	47'1"
Avec flèche installée	13 250 mm	43'6"

3 Largeur du cadre supérieur

2 940 mm 9'8"

4 Rayon de pivotement arrière

3 000 mm 9'10"

5 Dégagement du contrepoids

1 060 mm 3'6"

6 Garde au sol

440 mm 1'5"

7 Longueur de la chenille – Longueur jusqu'au centre des galets

3 830 mm 12'7"

8 Longueur de la chenille – Longueur totale du train à chenilles

4 640 mm 15'3"

9 Largeur aux chenilles

2 590 mm 8'6"

10 Largeur du train de roulement :

avec patins de 600 mm (24")	3 190 mm	10'6"
avec patins de 700 mm (28")	3 290 mm	10'10"
avec patins de 790 mm (31") avec crans	3 380 mm	11'1"

Type de godet

DC

Capacité du godet

0,57 m³ 0,75 yd³


Rayon de la pointe du godet

1 070 mm 3'6"

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Plages de travail et forces

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction du godet sélectionné.

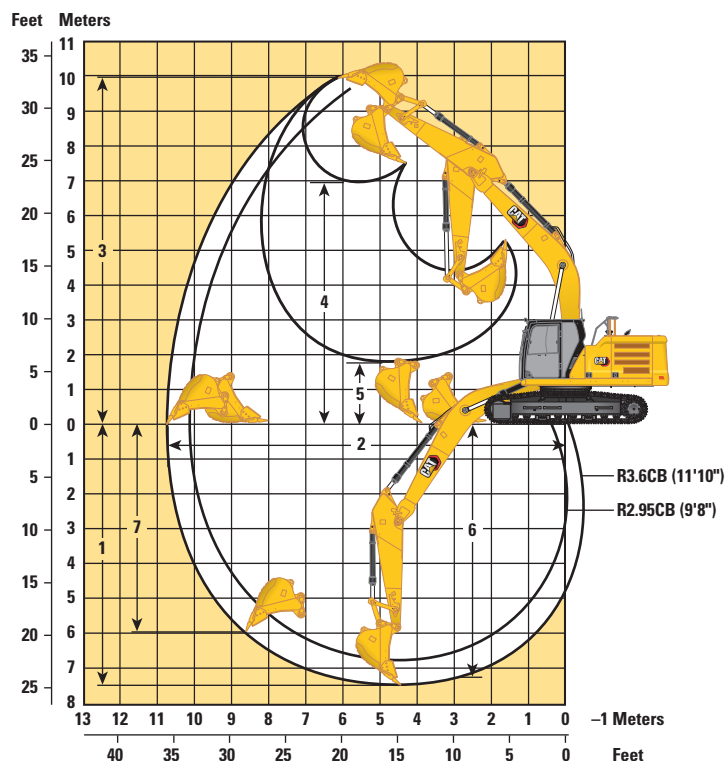

Options de flèche

Flèche Reach de 5,9 m (19'4")

Options de bras

Bras Reach


	Bras Reach			
	R2.95CB (9'8")		R3.6CB (11'10")	
1 Profondeur d'excavation maximale	6 820 mm	22'5"	7 470 mm	24'6"
2 Portée maximale au niveau du sol	10 120 mm	33'2"	10 730 mm	35'2"
3 Hauteur de coupe maximale	9 680 mm	31'9"	9 960 mm	32'8"
4 Hauteur de chargement maximale	6 610 mm	21'8"	6 900 mm	22'8"
5 Hauteur de chargement minimale	2 390 mm	7'10"	1 740 mm	5'9"
6 Profondeur de coupe maximale pour un niveau inférieur de 2 440 mm (8'0")	6 650 mm	21'10"	7 330 mm	24'1"
7 Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	5 340 mm	17'6"	5 960 mm	19'7"
Force d'excavation du godet (ISO)	166 kN	37 320 lbf	166 kN	37 320 lbf
Force d'excavation du bras (ISO)	121 kN	27 200 lbf	105 kN	23 600 lbf
Force d'excavation du godet (ISO) – Booster de l'Auto Dig (excavation automatique)	180 kN	40 520 lbf	180 kN	40 520 lbf
Force d'excavation du bras (ISO) – Booster de l'Auto Dig (excavation automatique)	131 kN	29 530 lbf	114 kN	25 630 lbf
Type de godet	HD		HD	
Capacité du godet	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³
Rayon de la pointe du godet	1 660 mm	5'5"	1 660 mm	5'5"

(continué en page suivante)

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Plages de travail et forces (suite)

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction du godet sélectionné.

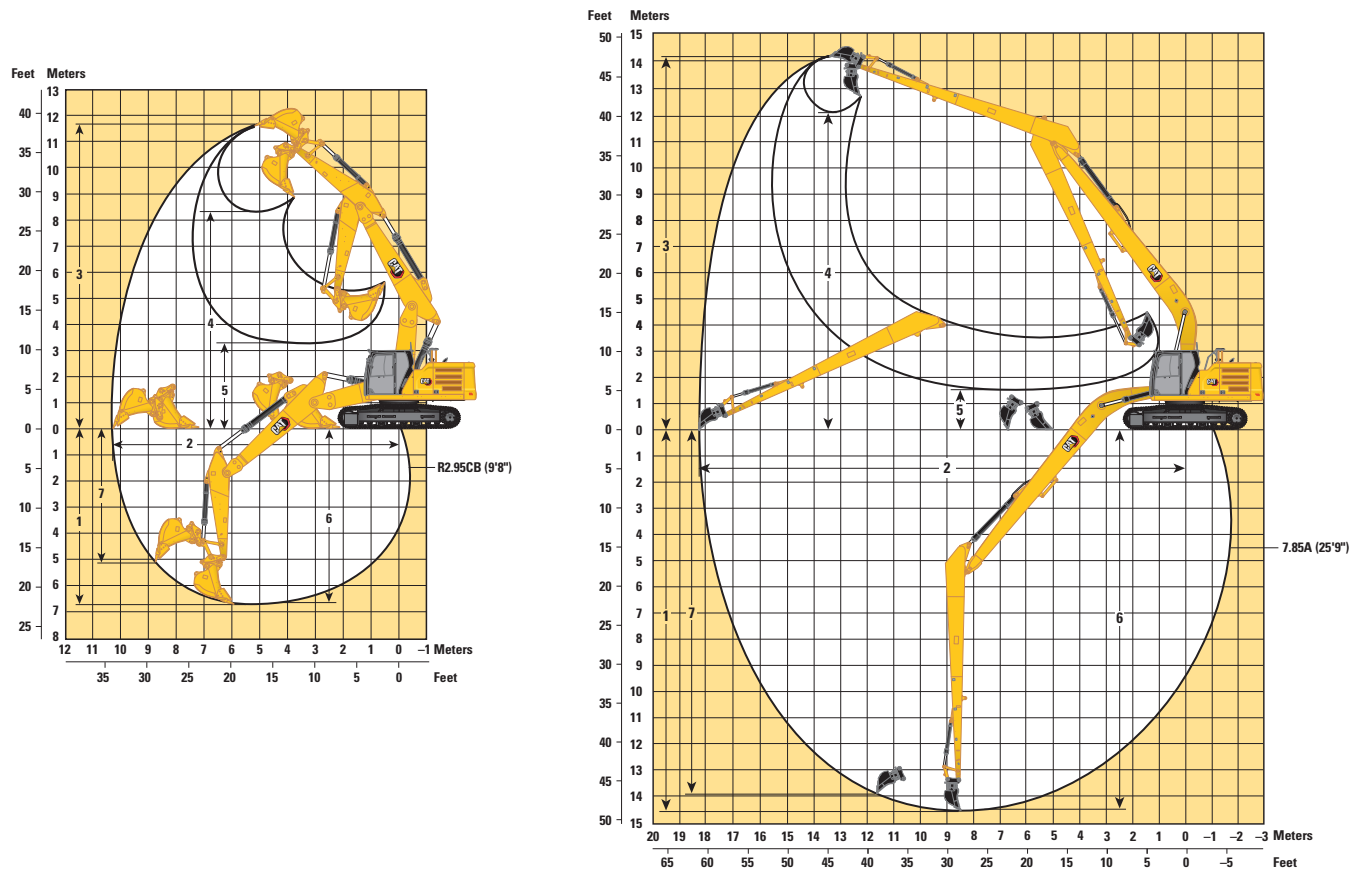

Options de flèche

Flèche à angle variable de
2,8 m/3,3 m (9'2"/10'10")

Flèche SLR
10,2 m (33'6")

Options de bras



Bras Reach
R2.95CB (9'8")

Bras SLR
7.85A (25'9")

1 Profondeur d'excavation maximale	6 700 mm	22'0"	14 580 mm	47'10"
2 Portée maximale au niveau du sol	10 350 mm	33'11"	18 280 mm	60'0"
3 Hauteur de coupe maximale	11 600 mm	38'1"	14 210 mm	46'7"
4 Hauteur de chargement maximale	8 300 mm	27'3"	12 150 mm	39'10"
5 Hauteur de chargement minimale	3 300 mm	10'10"	1 500 mm	4'11"
6 Profondeur de coupe maximale pour un niveau inférieur de 2 440 mm (8'0")	6 600 mm	21'8"	14 480 mm	47'6"
7 Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	5 130 mm	16'10"	13 980 mm	45'10"
Force d'excavation du godet (ISO)	166 kN	37 320 lbf	62 kN	13 830 lbf
Force d'excavation du bras (ISO)	121 kN	27 200 lbf	45 kN	10 160 lbf
Type de godet	HD		DC	
Capacité du godet	1,54 m ³	2,01 yd ³	0,57 m ³	0,75 yd ³
Rayon de la pointe du godet	1 660 mm	5'5"	1 070 mm	3'6"



Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326


Capacités de soulèvement de la flèche Reach – Contrepoids : 4,6 t (10 140 lb) – sans godet, soulèvement lourd : Allumé



		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"				mm ft/in
												
7 500 mm 25'0"	kg lb					* 7 100 * 14 650	* 7 100 * 14 650			* 5 900 * 13 050	* 5 900 * 13 050	6 430 20'8"
6 000 mm 20'0"	kg lb					* 7 250 * 15 850	7 200 15 400	* 5 650 5 000		* 5 600 * 12 350	5 000 11 100	7 510 24'5"
4 500 mm 15'0"	kg lb			* 9 450 * 20 350	* 9 450 * 20 350	* 8 100 * 17 550	6 950 14 950	7 300 15 650	4 950 10 600	* 5 600 * 12 300	4 300 9 450	8 180 26'9"
3 000 mm 10'0"	kg lb			* 12 100 * 26 050	10 150 21 900	* 9 300 * 20 150	6 650 14 300	7 150 15 350	4 800 10 300	* 5 800 * 12 750	3 950 8 650	8 540 27'11"
1 500 mm 5'0"	kg lb			* 14 450 * 31 150	9 550 20 600	9 800 21 050	6 350 13 700	7 000 15 000	4 650 10 000	5 700 12 500	3 800 8 350	8 610 28'3"
0 mm 0'0"	kg lb			15 250 32 700	9 250 19 900	9 550 20 550	6 150 13 250	6 850 14 750	4 550 9 750	5 800 12 800	3 850 8 500	8 420 27'7"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	* 11 350 * 25 750	* 11 350 * 25 750	15 150 32 450	9 150 19 700	9 450 20 300	6 050 13 050	6 800 14 650	4 500 9 650	6 300 13 900	4 150 9 200	7 940 26'0"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	* 18 550 * 42 250	18 400 39 350	* 14 350 * 31 050	9 250 19 850	9 500 20 400	6 100 13 100			7 400 16 400	4 850 10 800	7 120 23'2"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	* 16 000 * 34 300	* 16 000 * 34 300	* 11 750 * 25 100	9 450 20 350					* 8 750 * 19 250	6 600 14 850	5 790 18'8"

Capacités de soulèvement de la flèche Reach – Contrepoids : 4,6 t (10 140 lb) – sans godet, soulèvement lourd : Allumé



		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"				mm ft/in
												
7 500 mm 25'0"	kg lb					* 7 100 * 14 650	* 7 100 * 14 650			* 5 900 * 13 050	* 5 900 * 13 050	6 430 20'8"
6 000 mm 20'0"	kg lb					* 7 250 * 15 850	7 100 15 250	* 5 650 4 950		* 5 600 * 12 350	4 950 10 950	7 510 24'5"
4 500 mm 15'0"	kg lb			* 9 450 * 20 350	* 9 450 * 20 350	* 8 100 * 17 550	6 900 14 800	7 200 15 500	4 850 10 450	* 5 600 * 12 300	4 250 9 350	8 180 26'9"
3 000 mm 10'0"	kg lb			* 12 100 * 26 050	10 050 21 650	* 9 300 * 20 150	6 600 14 150	7 050 15 150	4 750 10 150	5 800 * 12 750	3 900 8 550	8 540 27'11"
1 500 mm 5'0"	kg lb			* 14 450 * 31 150	9 450 20 350	9 650 20 800	6 300 13 550	6 900 14 850	4 600 9 850	5 600 12 350	3 750 8 250	8 610 28'3"
0 mm 0'0"	kg lb			15 100 32 300	9 150 19 650	9 450 20 300	6 100 13 100	6 800 14 550	4 450 9 550	5 750 12 650	3 800 8 400	8 420 27'7"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	* 11 350 * 25 750	* 11 350 * 25 750	15 000 32 050	9 050 19 450	9 350 20 050	6 000 12 900	6 750 14 500	4 450 9 550	6 200 13 700	4 100 9 050	7 940 26'0"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	* 18 550 * 42 250	18 200 38 900	* 14 350 * 31 050	9 100 19 600	9 350 20 150	6 000 12 950			7 300 16 200	4 800 10 650	7 120 23'2"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	* 16 000 * 34 300	* 16 000 * 34 300	* 11 750 * 25 100	9 350 20 150					* 8 750 * 19 250	6 550 14 700	5 790 18'8"



ISO 10567





* Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulèvement hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de soulèvement des excavatrices hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulèvement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de soulèvement doit être déduit des capacités de soulèvement ci-dessus. Les capacités de soulèvement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de l'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulèvement de la machine.

La capacité de soulèvement reste à $\pm 5\%$ pour tous les patins à chenilles disponibles.

Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.




Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Capacités de soulèvement de la flèche Reach – Contrepoids : 4,6 t (10 140 lb) – sans godet, soulèvement lourd : Allumé



		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"				mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb					* 7 100 * 14 650	7 050 * 14 650			* 5 900 * 13 050	* 5 900 * 13 050	6 430 20'8"
6 000 mm 20'0"	kg lb					* 7 250 * 15 850	7 000 15 050	* 5 650	4 850	* 5 600 * 12 350	4 850 10 800	7 510 24'5"
4 500 mm 15'0"	kg lb			* 9 450 * 20 350	* 9 450 * 20 350	* 8 100 * 17 550	6 800 14 600	7 100 15 250	4 800 10 300	* 5 600 * 12 300	4 150 9 200	8 180 26'9"
3 000 mm 10'0"	kg lb			* 12 100 * 26 050	9 900 21 400	* 9 300 * 20 150	6 500 13 950	6 950 14 950	4 650 10 000	5 700 12 550	3 850 8 400	8 540 27'11"
1 500 mm 5'0"	kg lb			* 14 450 * 31 150	9 300 20 050	9 500 20 450	6 200 13 350	6 800 14 600	4 500 9 700	5 550 12 150	3 700 8 150	8 610 28'3"
0 mm 0'0"	kg lb			14 850 31 800	9 000 19 350	9 300 19 950	6 000 12 900	6 650 14 350	4 400 9 450	5 650 12 450	3 750 8 250	8 420 27'7"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	* 11 350 * 25 750	* 11 350 * 25 750	14 750 31 600	8 900 19 150	9 200 19 750	5 900 12 700	6 600 14 250	4 350 9 400	6 100 13 500	4 050 8 900	7 940 26'0"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	* 18 550 * 42 250	17 950 38 350	* 14 350 * 31 050	9 000 19 300	9 200 19 850	5 950 12 750			7 200 15 950	4 750 10 500	7 120 23'2"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	* 16 000 * 34 300	* 16 000 * 34 300	* 11 750 * 25 100	9 200 19 850					* 8 750 * 19 250	6 450 14 500	5 790 18'8"

Capacités de soulèvement de la flèche Reach – Contrepoids : 4,6 t (10 140 lb) – sans godet, soulèvement lourd : Allumé



		1 500 mm/5'0"		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				mm ft/in
																
7 500 mm 25'0"	kg lb													* 4 600 * 10 250	* 4 600 * 10 250	7 210 23'3"
6 000 mm 20'0"	kg lb									* 6 000 * 12 600	5 050 10 800			* 4 400 * 9 750	4 350 9 600	8 190 26'8"
4 500 mm 15'0"	kg lb							* 7 200 * 15 650	7 000 15 100	* 6 750 * 14 700	4 950 10 600			* 4 400 * 9 700	3 800 8 350	8 810 28'9"
3 000 mm 10'0"	kg lb			* 16 600 * 35 300	* 16 600 * 35 300	* 10 700 * 23 050	10 350 22 250	* 8 500 * 18 400	6 700 14 350	7 150 15 350	4 750 10 250	* 5 200	3 600	* 4 550 * 10 000	3 500 7 700	9 140 29'11"
1 500 mm 5'0"	kg lb					* 13 350 * 28 750	9 600 20 700	9 800 21 000	6 350 13 650	6 950 14 900	4 600 9 850	5 250 11 300	3 500 7 500	* 4 850 * 10 650	3 350 7 400	9 210 30'2"
0 mm 0'0"	kg lb			* 7 050 * 16 100	* 7 050 * 16 100	* 14 950 * 32 350	9 150 19 700	9 500 20 350	6 050 13 050	6 800 14 550	4 450 9 550	5 200	3 450	5 150 11 350	3 400 7 500	9 030 29'7"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	* 6 450 * 14 450	* 6 450 * 14 450	* 10 650 * 24 150	* 10 650 * 24 150	14 950 32 050	9 000 19 300	9 300 20 000	5 950 12 750	6 700 14 350	4 350 9 350			5 500 12 150	3 650 8 000	8 590 28'1"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	* 10 700 * 24 000	* 10 700 * 24 000	* 15 850 * 35 950	* 15 850 * 35 950	* 14 800 * 32 050	9 000 19 300	9 300 19 950	5 900 12 700	6 700 14 400	4 350 9 400			6 300 13 950	4 150 9 150	7 830 25'6"
-4 500 mm -15'0"	kg lb			* 18 250 * 39 250	* 18 250 * 39 150	* 12 950 * 27 850	9 150 19 700	9 450 20 300	6 000 13 000					8 100 * 18 150	5 250 11 750	6 650 21'6"



ISO 10567






* Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulèvement hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de soulèvement des excavatrices hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulèvement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de soulèvement doit être déduit des capacités de soulèvement ci-dessus. Les capacités de soulèvement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de l'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulèvement de la machine.

La capacité de soulèvement reste à $\pm 5\%$ pour tous les patins à chenilles disponibles.

Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.




Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Capacités de soulèvement de la flèche Reach – Contrepoids : 4,6 t (10 140 lb) – sans godet, soulèvement lourd : Allumé



		1 500 mm/5'0"		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb													* 4 600 * 10 250	* 4 600 * 10 250	7 210 23'3"
6 000 mm 20'0"	kg lb									* 6 000 * 12 600	5 000 10 700			* 4 400 * 9 750	4 300 9 500	8 190 26'8"
4 500 mm 15'0"	kg lb							* 7 200 * 15 650	6 950 14 950	* 6 750 * 14 700	4 900 10 450			* 4 400 * 9 700	3 750 8 250	8 810 28'9"
3 000 mm 10'0"	kg lb			* 16 600 * 35 300	* 16 600 * 35 300	* 10 700 * 23 050	10 250 22 050	* 8 500 * 18 400	6 600 14 200	7 050 15 150	4 700 10 100	* 5 200 3 550		* 4 550 * 10 000	3 450 7 600	9 140 29'11"
1 500 mm 5'0"	kg lb					* 13 350 * 28 750	9 500 20 450	9 650 20 750	6 250 13 450	6 850 14 750	4 550 9 750	5 200 11 150	3 450 7 400	* 4 850 * 10 650	3 350 7 300	9 210 30'2"
0 mm 0'0"	kg lb			* 7 050 * 16 100	* 7 050 * 16 100	* 14 950 * 32 150	9 050 19 450	9 350 20 100	6 000 12 900	6 700 14 400	4 400 9 400	5 150 3 400		5 100 11 200	3 350 7 400	9 030 29'7"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	* 6 450 * 14 450	* 6 450 * 14 450	* 10 650 * 24 150	* 10 650 * 24 150	14 800 31 650	8 850 19 050	9 200 19 750	5 850 12 600	6 600 14 200	4 300 9 250			5 450 12 000	3 600 7 900	8 590 28'1"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	* 10 700 * 24 000	* 10 700 * 24 000	* 15 850 * 35 950	* 15 850 * 35 950	14 800 31 650	8 850 19 050	9 200 19 700	5 850 12 550	6 600 14 250	4 300 9 300			6 250 13 800	4 100 9 000	7 830 25'6"
-4 500 mm -15'0"	kg lb			* 18 250 * 39 250	18 100 38 650	* 12 950 * 27 850	9 050 19 450	9 300 20 050	5 950 12 850					8 000 17 950	5 200 11 600	6 650 21'6"

Capacités de soulèvement de la flèche Reach – Contrepoids : 4,6 t (10 140 lb) – sans godet, soulèvement lourd : Allumé



		1 500 mm/5'0"		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb													* 4 600 * 10 250	* 4 600 * 10 250	7 210 23'3"
6 000 mm 20'0"	kg lb									* 6 000 * 12 600	4 900 10 550			* 4 400 * 9 750	4 200 9 350	8 190 26'8"
4 500 mm 15'0"	kg lb							* 7 200 * 15 650	6 850 14 750	* 6 750 * 14 700	4 800 10 300			* 4 400 * 9 700	3 700 8 100	8 810 28'9"
3 000 mm 10'0"	kg lb			* 16 600 * 35 300	* 16 600 * 35 300	* 10 700 * 23 050	10 100 21 750	* 8 500 * 18 400	6 500 14 000	6 950 14 900	4 650 9 950	* 5 200 3 500		* 4 550 * 10 000	3 400 7 450	9 140 29'11"
1 500 mm 5'0"	kg lb					* 13 350 * 28 750	9 350 20 150	9 500 20 450	6 150 13 250	6 750 14 500	4 450 9 600	5 100 11 000	3 400 7 300	* 4 850 * 10 650	3 300 7 200	9 210 30'2"
0 mm 0'0"	kg lb			* 7 050 * 16 100	* 7 050 * 16 100	14 800 31 650	8 900 19 150	9 200 19 800	5 900 12 700	6 600 14 150	4 300 9 250	5 050 3 350		5 000 11 050	3 300 7 250	9 030 29'7"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	* 6 450 * 14 450	* 6 450 * 14 450	* 10 650 * 24 150	* 10 650 * 24 150	14 550 31 150	8 750 18 750	9 050 19 450	5 750 12 400	6 500 13 950	4 250 9 100			5 350 11 800	3 550 7 750	8 590 28'1"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	* 10 700 * 24 000	* 10 700 * 24 000	* 15 850 * 35 950	* 15 850 * 35 950	14 550 31 200	8 750 18 800	9 050 19 400	5 750 12 350	6 500 14 000	4 250 9 150			6 150 13 550	4 000 8 850	7 830 25'6"
-4 500 mm -15'0"	kg lb			* 18 250 * 39 250	17 800 38 100	* 12 950 * 27 850	8 900 19 150	9 150 19 750	5 850 12 650					7 900 17 650	5 100 11 450	6 650 21'6"



ISO 10567



* Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulèvement hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de soulèvement des excavatrices hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulèvement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de soulèvement doit être déduit des capacités de soulèvement ci-dessus. Les capacités de soulèvement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de l'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulèvement de la machine.

La capacité de soulèvement reste à ± 5 % pour tous les patins à chenilles disponibles.

Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 4,6 t (10 140 lb) – sans godet, soulèvement lourd : Allumé

2,95 m (9'8")
R2.95CB1

2,8 m (9'2") à l'arrière +
3,3 m (10'10") à l'avant

Patins à triple arête de 790 mm (31")

2 590 mm (8'6")

3 830 mm (12'7")

4 640 mm (15'3")

		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"				mm ft/in
												
9 000 mm 30'0"	kg lb			* 8 000 * 16 850	* 8 000 * 16 850					* 6 850 * 15 400	* 6 850 * 15 400	5 040 15'9"
7 500 mm 25'0"	kg lb			* 7 850 * 17 400	* 7 850 * 17 400	* 7 600 * 16 200	7 350 15 750			* 5 900 * 13 100	* 5 900 * 13 100	6 730 21'8"
6 000 mm 20'0"	kg lb			* 8 050 * 17 650	* 8 050 * 17 650	* 8 400 * 18 300	7 250 15 600	* 6 750 * 13 400	5 000 10 650	* 5 600 * 12 350	4 700 10 400	7 770 25'3"
4 500 mm 15'0"	kg lb	* 18 400 * 33 850	* 18 400 * 33 850	* 11 750 * 24 800	11 000 23 700	* 9 750 * 21 000	7 000 15 000	7 400 15 850	4 900 10 500	* 5 550 * 12 200	4 000 8 900	8 420 27'6"
3 000 mm 10'0"	kg lb			* 14 450 * 31 150	10 100 21 750	10 200 21 950	6 600 14 200	7 200 15 400	4 700 10 100	5 600 12 350	3 700 8 100	8 770 28'8"
1 500 mm 5'0"	kg lb			* 15 250 * 33 000	9 350 20 100	9 800 21 050	6 200 13 400	6 950 15 000	4 550 9 750	5 450 12 000	3 550 7 800	8 840 28'11"
0 mm 0'0"	kg lb			* 14 550 * 31 600	8 950 19 300	9 500 20 450	5 950 12 850	6 800 14 650	4 400 9 450	5 550 12 200	3 600 7 900	8 650 28'4"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	* 9 550 * 21 750	* 9 550 * 21 750	* 12 650 * 27 500	8 900 19 100	9 400 20 200	5 850 12 650	6 750 14 550	4 350 9 350	6 000 13 200	3 850 8 500	8 190 26'9"
-3 000 mm -10'0"	kg lb			* 9 700 * 20 900	9 000 19 350	* 7 700 * 16 400	5 900 12 750			* 5 250 * 11 400	4 500 9 950	7 390 24'1"



ISO 10567



* Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulèvement hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de soulèvement des excavatrices hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulèvement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de soulèvement doit être déduit des capacités de soulèvement ci-dessus. Les capacités de soulèvement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de l'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulèvement de la machine.

La capacité de soulèvement reste à ± 5 % pour tous les patins à chenilles disponibles.

Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.

Longueur maximale de la flèche à angle variable (VAB).

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 4,6 t (10 140 lb) – sans godet, soulèvement lourd : Allumé

2,95 m (9'8")
R2.95CB1

2,8 m (9'2") à l'arrière +
3,3 m (10'10") à l'avant

Patins à triple arête de 700 mm (28")

2 590 mm (8'6")

3 830 mm (12'7")

4 640 mm (15'3")

		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"				mm ft/in
												
9 000 mm 30'0"	kg lb			* 8 000 * 16 850	* 8 000 * 16 850					* 6 850 * 15 400	* 6 850 * 15 400	5 040 15'9"
7 500 mm 25'0"	kg lb			* 7 850 * 17 400	* 7 850 * 17 400	* 7 600 * 16 200	7 300 15 600			* 5 900 * 13 100	* 5 900 * 13 100	6 730 21'8"
6 000 mm 20'0"	kg lb			* 8 050 * 17 650	* 8 050 * 17 650	* 8 400 * 18 300	7 200 15 450	* 6 750 * 13 400	4 950 10 550	* 5 600 * 12 350	4 650 10 300	7 770 25'3"
4 500 mm 15'0"	kg lb	* 18 400 * 33 850	* 18 400 * 33 850	* 11 750 * 24 800	10 900 23 450	* 9 750 * 21 000	6 900 14 850	7 300 15 650	4 850 10 400	* 5 550 * 12 200	3 950 8 750	8 420 27'6"
3 000 mm 10'0"	kg lb			* 14 450 * 31 150	10 000 21 500	10 100 21 700	6 500 14 050	7 100 15 250	4 650 10 000	5 550 12 200	3 650 8 000	8 770 28'8"
1 500 mm 5'0"	kg lb			* 15 250 * 33 000	9 200 19 850	9 650 20 800	6 150 13 250	6 900 14 800	4 450 9 600	5 400 11 850	3 500 7 700	8 840 28'11"
0 mm 0'0"	kg lb			* 14 550 * 31 600	8 850 19 050	9 400 20 200	5 900 12 700	6 750 14 500	4 350 9 300	5 500 12 050	3 550 7 800	8 650 28'4"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	* 9 550 * 21 750	* 9 550 * 21 750	* 12 650 * 27 500	8 800 18 900	9 300 19 950	5 800 12 450	6 700 14 350	4 300 9 200	5 900 13 050	3 800 8 400	8 190 26'9"
-3 000 mm -10'0"	kg lb			* 9 700 * 20 900	8 900 19 100	* 7 700 * 16 400	5 850 12 600			* 5 250 * 11 400	4 450 9 850	7 390 24'1"



ISO 10567



* Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulèvement hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de soulèvement des excavatrices hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulèvement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de soulèvement doit être déduit des capacités de soulèvement ci-dessus. Les capacités de soulèvement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de l'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulèvement de la machine.

La capacité de soulèvement reste à ± 5 % pour tous les patins à chenilles disponibles.

Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.

Longueur maximale de la flèche à angle variable (VAB).

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 4,6 t (10 140 lb) – sans godet, soulèvement lourd : Allumé

2,95 m (9'8")
R2.95CB1

2,8 m (9'2") à l'arrière +
3,3 m (10'10") à l'avant

Patins à arête unique de 600 mm (24")
2 590 mm (8'6")

3 830 mm (12'7")
4 640 mm (15'3")

		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"				mm ft/in
												
9 000 mm 30'0"	kg lb			* 8 000 * 16 850	* 8 000 * 16 850					* 6 850 * 15 400	* 6 850 * 15 400	5 040 15'9"
7 500 mm 25'0"	kg lb			* 7 850 * 17 400	* 7 850 * 17 400	* 7 600 * 16 200	7 200 15 400			* 5 900 * 13 100	5 850 * 13 100	6 730 21'8"
6 000 mm 20'0"	kg lb			* 8 050 * 17 650	* 8 050 * 17 650	* 8 400 * 18 300	7 100 15 250	* 6 750 * 13 400	4 850 10 400	* 5 600 * 12 350	4 550 10 150	7 770 25'3"
4 500 mm 15'0"	kg lb	* 18 400 * 33 850	* 18 400 * 33 850	* 11 750 * 24 800	10 750 23 150	* 9 750 * 21 000	6 800 14 650	7 200 15 400	4 750 10 250	* 5 550 * 12 200	3 900 8 650	8 420 27'6"
3 000 mm 10'0"	kg lb			* 14 450 * 31 150	9 850 21 200	9 950 21 400	6 400 13 850	7 000 15 000	4 600 9 850	5 450 12 000	3 550 7 850	8 770 28'8"
1 500 mm 5'0"	kg lb			15 200 32 600	9 100 19 600	9 550 20 500	6 050 13 050	6 800 14 600	4 400 9 450	5 300 11 650	3 450 7 550	8 840 28'11"
0 mm 0'0"	kg lb			* 14 550 * 31 600	8 750 18 750	9 250 19 850	5 800 12 500	6 650 14 250	4 250 9 150	5 400 11 900	3 500 7 700	8 650 28'4"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	* 9 550 * 21 750	* 9 550 * 21 750	* 12 650 * 27 500	8 650 18 600	9 150 19 600	5 700 12 250	6 550 14 150	4 200 9 050	5 850 12 850	3 750 8 300	8 190 26'9"
-3 000 mm -10'0"	kg lb			* 9 700 * 20 900	8 750 18 800	* 7 700 * 16 400	5 750 12 400			* 5 250 * 11 400	4 400 9 700	7 390 24'1"



ISO 10567



* Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulèvement hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de soulèvement des excavatrices hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulèvement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de soulèvement doit être déduit des capacités de soulèvement ci-dessus. Les capacités de soulèvement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de l'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulèvement de la machine.




La capacité de soulèvement reste à $\pm 5\%$ pour tous les patins à chenilles disponibles.


Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.

Longueur maximale de la flèche à angle variable (VAB).

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Capacités de soulèvement de la flèche SLR – Contrepoids : 7,4 t (16 310 lb) – sans godet, soulèvement lourd : Éteint



	1 500 mm/5'0"		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				mm ft/in
															
12 000 mm 40'0"	kg lb												* 1 300 * 2 850	* 1 300 * 2 850	13 940 45'3"
10 500 mm 35'0"	kg lb												* 1 250 * 2 700	* 1 250 * 2 700	14 930 48'7"
9 000 mm 30'0"	kg lb												* 1 200 * 2 650	* 1 200 * 2 650	15 720 51'4"
7 500 mm 25'0"	kg lb												* 1 200 * 2 650	* 1 200 * 2 650	16 330 53'5"
6 000 mm 20'0"	kg lb												* 1 200 * 2 650	* 1 200 * 2 650	16 780 54'11"
4 500 mm 15'0"	kg lb												* 1 250 * 2 700	* 1 250 * 2 700	17 090 56'0"
3 000 mm 10'0"	kg lb			* 4 800 * 10 600	* 4 800 * 10 600							* 3 150 * 6 850	* 3 150 * 6 850	* 1 300 * 2 800	17 260 56'7"
1 500 mm 5'0"	kg lb			* 1 500 * 3 300	* 1 500 * 3 300	* 5 400 * 12 750	* 5 400 * 12 750	* 5 700 * 12 200	* 5 700 * 12 200	* 4 400 * 9 450	* 4 400 * 9 450	* 3 650 * 7 850	* 3 650 * 7 850	* 1 350 * 2 900	17 300 56'8"
0 mm 0'0"	kg lb			* 1 600 * 3 600	* 1 600 * 3 600	* 3 600 * 8 250	* 3 600 * 8 250	* 6 600 * 14 250	6 400 13 850	* 5 000 * 10 800	4 850 10 400	* 4 050 * 8 750	3 800 8 200	* 1 400 * 3 050	17 200 56'5"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	* 1 550 * 3 400	* 1 550 * 3 400	* 2 050 * 4 600	* 2 050 * 4 600	* 3 450 * 7 850	* 3 450 * 7 850	* 6 500 * 14 950	5 900 12 750	* 5 500 * 11 900	4 450 9 650	* 4 450 * 9 600	3 550 7 600	* 1 500 * 3 300	16 970 55'7"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	* 2 150 * 4 750	* 2 150 * 4 750	* 2 650 * 5 900	* 2 650 * 5 900	* 3 800 * 8 550	* 3 800 * 8 550	* 6 200 * 14 100	5 650 12 150	* 5 900 * 12 700	4 250 9 100	* 4 750 * 10 250	3 350 7 200	* 1 650 * 3 550	16 610 54'5"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	* 2 750 * 6 100	* 2 750 * 6 100	* 3 250 * 7 300	* 3 250 * 7 300	* 4 350 * 9 800	* 4 350 * 9 800	* 6 500 * 14 750	5 500 11 850	* 6 100 * 13 200	4 100 8 800	* 4 950 * 10 700	3 200 6 900	* 1 800 * 3 950	16 090 52'8"
-6 000 mm -20'0"	kg lb	* 3 350 * 7 500	* 3 350 * 7 500	* 3 950 * 8 800	* 3 950 * 8 800	* 5 050 * 11 400	* 5 050 * 11 400	* 7 150 * 16 250	5 500 11 850	* 6 200 * 13 400	4 050 8 700	* 5 050 * 10 900	3 150 6 800	* 2 050 * 4 500	15 410 50'4"
-7 500 mm -25'0"	kg lb	* 4 050 * 9 000	* 4 050 * 9 000	* 4 700 * 10 550	* 4 700 * 10 550	* 5 900 * 13 300	* 5 900 * 13 300	* 7 800 * 16 850	5 550 11 950	* 6 150 * 13 300	4 050 8 750	* 5 050 * 10 900	3 150 6 800	* 2 350 * 5 250	14 540 47'5"
-9 000 mm -30'0"	kg lb	* 4 750 * 10 650	* 4 750 * 10 650	* 5 550 * 12 450	* 5 550 * 12 450	* 6 900 * 15 650	* 6 900 * 15 650	* 7 450 * 16 100	5 700 12 250	* 5 950 * 12 850	4 150 8 900	* 4 900 * 10 550	3 200 6 950	* 2 900 * 6 450	13 450 43'8"
-10 500 mm -35'0"	kg lb	* 5 550 * 12 450	* 5 550 * 12 450	* 6 500 * 14 700	* 6 500 * 14 700	* 8 200 * 18 600	* 8 200 * 18 600	* 9 900 * 21 800	5 900 12 750	* 5 550 * 11 900	4 300 9 250	* 4 600 * 9 800	3 350 7 200	* 3 150 * 6 900	12 080 39'0"
-12 000 mm -40'0"	kg lb			* 7 650 * 17 350	* 7 650 * 17 350	* 7 700 * 16 300	* 7 700 * 16 300	* 6 000 * 12 750	* 6 000 * 12 750	* 4 850 * 10 250	4 500 9 800	* 3 950 * 8 300	3 550 7 700	* 3 300 * 6 900	10 300 32'10"



ISO 10567



* Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulèvement hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de soulèvement des excavatrices hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulèvement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de soulèvement doit être déduit des capacités de soulèvement ci-dessus. Les capacités de soulèvement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de l'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulèvement de la machine.



La capacité de soulèvement reste à $\pm 5\%$ pour tous les patins à chenilles disponibles.

Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.

(continué en page suivante)

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Capacités de soulèvement de la flèche SLR – Contrepoids : 7,4 t (16 310 lb) – sans godet, soulèvement lourd : Éteint (suite)



	10 500 mm/35'0"		12 000 mm/40'0"		13 500 mm/45'0"		15 000 mm/50'0"		16 500 mm/55'0"					
													mm ft/in	
12 000 mm 40'0"	kg lb				* 1 750 * 3 050	* 1 750 * 3 050					* 1 300 * 2 850	* 1 300 * 2 850	13 940 45'3"	
10 500 mm 35'0"	kg lb				* 1 900 * 4 150	* 1 900 * 4 150					* 1 250 * 2 700	* 1 250 * 2 700	14 930 48'7"	
9 000 mm 30'0"	kg lb				* 1 900 * 4 200	* 1 900 * 4 200	* 1 950 * 3 700	* 1 950 * 3 700			* 1 200 * 2 650	* 1 200 * 2 650	15 720 51'4"	
7 500 mm 25'0"	kg lb				* 2 000 * 4 300	* 2 000 * 4 300	* 2 000 * 4 350	* 2 000 * 4 350			* 1 200 * 2 650	* 1 200 * 2 650	16 330 53'5"	
6 000 mm 20'0"	kg lb			* 4 650 * 4 650	* 2 100 * 4 550	* 2 100 * 4 550	* 2 050 * 4 500	* 2 050 * 4 400	* 1 600 * 1 600		* 1 200 * 2 650	* 1 200 * 2 650	16 780 54'11"	
4 500 mm 15'0"	kg lb			* 2 350 * 5 100	* 2 350 * 5 100	* 2 250 * 4 850	* 2 250 * 4 850	2 000 4 250	* 2 000 * 3 700	1 650 3 450	* 1 250 * 2 700	* 1 250 * 2 700	17 090 56'0"	
3 000 mm 10'0"	kg lb	* 2 800 * 6 100	* 2 800 * 6 100	* 2 550 * 5 550	* 2 550 * 5 550	* 2 400 * 5 200	2 350 5 000	* 2 250 * 4 950	1 900 4 050	* 2 200 * 4 350	1 550 3 300	* 1 300 * 2 800	* 1 300 * 2 800	17 260 56'7"
1 500 mm 5'0"	kg lb	* 3 150 * 6 800	* 3 150 * 6 800	* 2 800 * 6 050	2 700 5 750	* 2 550 * 5 550	2 200 4 700	* 2 400 * 5 200	1 850 3 900	* 2 300 * 4 700	1 500 3 200	* 1 350 * 2 900	* 1 350 * 2 900	17 300 56'8"
0 mm 0'0"	kg lb	* 3 450 * 7 450	3 050 6 600	* 3 050 * 6 550	2 500 5 400	* 2 750 * 5 950	2 100 4 450	* 2 550 * 5 500	1 750 3 700	2 350 * 4 700	1 450 3 100	* 1 400 * 3 050	1 350 2 950	17 200 56'5"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	* 3 750 * 8 100	2 900 6 150	* 3 250 * 7 050	2 400 5 100	* 2 900 * 6 300	2 000 4 250	* 2 650 * 5 750	1 650 3 550	2 300 * 4 150	1 400 3 000	* 1 500 * 3 300	1 350 2 950	16 970 55'7"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	* 3 950 * 8 600	2 750 5 850	* 3 450 * 7 450	2 250 4 850	* 3 050 * 6 550	1 900 4 050	2 600 * 5 600	1 600 3 450	* 1 850	1 400	* 1 650 * 3 550	1 350 3 000	16 610 54'5"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	* 4 150 * 8 950	2 650 5 650	3 500 7 550	2 200 4 700	3 000 6 450	1 850 3 950	2 600 * 5 550	1 600 3 400			* 1 800 * 3 950	1 450 3 150	16 090 52'8"
-6 000 mm -20'0"	kg lb	4 150 8 950	2 550 5 500	3 500 7 500	2 150 4 600	2 950 6 400	1 850 3 900	2 600 * 5 150	1 600 3 400			* 2 050 * 4 500	1 550 3 350	15 410 50'4"
-7 500 mm -25'0"	kg lb	4 150 8 950	2 550 5 500	3 500 7 500	2 150 4 600	3 000 6 450	1 850 3 950					* 2 350 * 5 250	1 700 3 700	14 540 47'5"
-9 000 mm -30'0"	kg lb	* 4 150 * 8 850	2 600 5 650	* 3 500 * 7 500	2 200 4 750							* 2 900 * 6 450	1 900 4 250	13 450 43'8"
-10 500 mm -35'0"	kg lb	* 3 850 * 8 150	2 750 5 900	* 3 150	2 300							* 3 150 * 6 900	2 300 5 200	12 080 39'0"
-12 000 mm -40'0"	kg lb											* 3 300 * 7 250	3 000 6 900	10 300 32'10"



ISO 10567







* Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulèvement hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de soulèvement des excavatrices hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulèvement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de soulèvement doit être déduit des capacités de soulèvement ci-dessus. Les capacités de soulèvement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de l'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulèvement de la machine.

La capacité de soulèvement reste à $\pm 5\%$ pour tous les patins à chenilles disponibles.

Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Capacités de soulèvement de la flèche SLR – Contrepoids : 7,4 t (16 310 lb) – sans godet, soulèvement lourd : Éteint

																
	1 500 mm/5'0"		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				mm ft/in	
																
12 000 mm 40'0"	kg lb													* 1 300 * 2 850	* 1 300 * 2 850	13 940 45'3"
10 500 mm 35'0"	kg lb													* 1 250 * 2 700	* 1 250 * 2 700	14 930 48'7"
9 000 mm 30'0"	kg lb													* 1 200 * 2 650	* 1 200 * 2 650	15 720 51'4"
7 500 mm 25'0"	kg lb													* 1 200 * 2 650	* 1 200 * 2 650	16 330 53'5"
6 000 mm 20'0"	kg lb													* 1 200 * 2 650	* 1 200 * 2 650	16 780 54'11"
4 500 mm 15'0"	kg lb													* 1 250 * 2 700	* 1 250 * 2 700	17 090 56'0"
3 000 mm 10'0"	kg lb			* 4 800	* 4 800							* 3 150 * 6 850	* 3 150 * 6 850	* 1 300 * 2 800	* 1 300 * 2 800	17 260 56'7"
1 500 mm 5'0"	kg lb			* 1 500 * 3 500	* 1 500 * 3 500	* 5 400 * 12 750	* 5 400 * 12 750	* 5 700 * 12 200	* 5 700 * 12 200	* 4 400 * 9 450	* 4 400 * 9 450	* 3 650 * 7 850	* 3 650 * 7 850	* 1 350 * 2 900	* 1 350 * 2 900	17 300 56'8"
0 mm 0'0"	kg lb			* 1 600 * 3 600	* 1 600 * 3 600	* 3 600 * 8 250	* 3 600 * 8 250	* 6 600 * 14 250	6 350 13 650	* 5 000 * 10 800	4 800 10 300	* 4 050 * 8 750	3 750 8 100	* 1 400 * 3 050	1 350 2 900	17 200 56'5"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	* 1 550 * 3 400	* 1 550 * 3 400	* 2 050 * 4 600	* 2 050 * 4 600	* 3 450 * 7 850	* 3 450 * 7 850	* 6 500 * 14 950	5 850 12 600	* 5 500 * 11 900	4 400 9 500	* 4 450 * 9 600	3 500 7 500	* 1 500 * 3 300	1 350 2 900	16 970 55'7"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	* 2 150 * 4 750	* 2 150 * 4 750	* 2 650 * 5 900	* 2 650 * 5 900	* 3 800 * 8 550	* 3 800 * 8 550	* 6 200 * 14 100	5 550 12 000	* 5 900 * 12 700	4 150 9 000	* 4 750 * 10 250	3 300 7 100	* 1 650 * 3 550	1 350 2 950	16 610 54'5"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	* 2 750 * 6 100	* 2 750 * 6 100	* 3 250 * 7 300	* 3 250 * 7 300	* 4 350 * 9 800	* 4 350 * 9 800	* 6 500 * 14 750	5 450 11 700	* 6 100 * 13 200	4 050 8 700	* 4 950 * 10 700	3 200 6 800	* 1 800 * 3 950	1 400 3 100	16 090 52'8"
-6 000 mm -20'0"	kg lb	* 3 350 * 7 500	* 3 350 * 7 500	* 3 950 * 8 800	* 3 950 * 8 800	* 5 050 * 11 400	* 5 050 * 11 400	* 7 150 * 16 250	5 400 11 650	* 6 200 * 13 400	4 000 8 550	* 5 050 * 10 900	3 100 6 700	* 2 050 * 4 500	1 500 3 300	15 410 50'4"
-7 500 mm -25'0"	kg lb	* 4 050 * 9 000	* 4 050 * 9 000	* 4 700 * 10 550	* 4 700 * 10 550	* 5 900 * 13 300	* 5 900 * 13 300	* 7 800 * 16 850	5 500 11 800	* 6 150 * 13 300	4 000 8 600	* 5 050 * 10 900	3 100 6 700	* 2 350 * 5 250	1 650 3 650	14 540 47'5"
-9 000 mm -30'0"	kg lb	* 4 750 * 10 650	* 4 750 * 10 650	* 5 550 * 12 450	* 5 550 * 12 450	* 6 900 * 15 650	* 6 900 * 15 650	* 7 450 * 16 100	5 600 12 100	* 5 950 * 12 850	4 100 8 800	* 4 900 * 10 550	3 150 6 850	* 2 900 * 6 450	1 900 4 200	13 450 43'8"
-10 500 mm -35'0"	kg lb	* 5 550 * 12 450	* 5 550 * 12 450	* 6 500 * 14 700	* 6 500 * 14 700	* 8 200 * 18 600	* 8 200 * 18 600	* 9 600 * 21 400	5 850 12 600	* 5 550 * 11 900	4 250 9 150	* 4 600 * 9 800	3 300 7 100	* 3 150 * 6 900	2 300 5 100	12 080 39'0"
-12 000 mm -40'0"	kg lb			* 7 650 * 17 350	* 7 650 * 17 350	* 7 700 * 16 300	* 7 700 * 16 300	* 6 000 * 12 750	* 6 000 * 12 750	* 4 850 * 10 250	4 450 9 700	* 3 950 * 8 300	3 500 7 600	* 3 300 * 7 250	2 950 6 800	10 300 32'10"



ISO 10567



* Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulèvement hydraulique plutôt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de soulèvement des excavatrices hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulèvement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les accessoires de soulèvement doit être déduit des capacités de soulèvement ci-dessus. Les capacités de soulèvement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de l'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulèvement de la machine.

La capacité de soulèvement reste à $\pm 5\%$ pour tous les patins à chenilles disponibles.

Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.






(continué en page suivante)

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Capacités de soulèvement de la flèche SLR – Contrepoids : 7,4 t (16 310 lb) – sans godet, soulèvement lourd : Éteint (suite)

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Capacités de soulèvement de la flèche SLR – Contrepoids : 7,4 t (16 310 lb) – sans godet, soulèvement lourd : Éteint

																			
		1 500 mm/5'0"		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"							
															mm ft/in				
12 000 mm 40'0"	kg lb															* 1 300 * 2 850	* 1 300 * 2 850	13 940 45'3"	
10 500 mm 35'0"	kg lb																* 1 250 * 2 700	* 1 250 * 2 700	14 930 48'7"
9 000 mm 30'0"	kg lb																* 1 200 * 2 650	* 1 200 * 2 650	15 720 51'4"
7 500 mm 25'0"	kg lb																* 1 200 * 2 650	* 1 200 * 2 650	16 330 53'5"
6 000 mm 20'0"	kg lb																* 1 200 * 2 650	* 1 200 * 2 650	16 780 54'11"
4 500 mm 15'0"	kg lb																* 1 250 * 2 700	* 1 250 * 2 700	17 090 56'0"
3 000 mm 10'0"	kg lb																		
1 500 mm 5'0"	kg lb																		
0 mm 0'0"	kg lb																		
-1 500 mm -5'0"	kg lb	* 1 550 * 3 400	* 1 550 * 3 400	* 2 050 * 4 600	* 2 050 * 4 600	* 3 450 * 7 850	* 3 450 * 7 850	* 6 500 * 14 950	5 750 12 400	* 5 500 * 11 900	4 350 9 350	* 4 450 * 9 600	3 450 7 400	* 1 500 * 3 300	1 300 2 850	16 970 55'7"			
-3 000 mm -10'0"	kg lb	* 2 150 * 4 750	* 2 150 * 4 750	* 2 650 * 5 900	* 2 650 * 5 900	* 3 800 * 8 550	* 3 800 * 8 550	* 6 200 * 14 100	5 500 11 800	* 5 900 * 12 700	4 100 8 850	* 4 750 * 10 250	3 250 6 950	* 1 650 * 3 550	1 300 2 900	16 610 54'5"			
-4 500 mm -15'0"	kg lb	* 2 750 * 6 100	* 2 750 * 6 100	* 3 250 * 7 300	* 3 250 * 7 300	* 4 350 * 9 800	* 4 350 * 9 800	* 6 500 * 14 750	5 350 11 500	* 6 100 * 13 200	3 950 8 550	* 4 950 * 10 750	3 100 6 700	* 1 800 * 3 950	1 400 3 000	16 090 52'8"			
-6 000 mm -20'0"	kg lb	* 3 350 * 7 500	* 3 350 * 7 500	* 3 950 * 8 800	* 3 950 * 8 800	* 5 050 * 11 400	* 5 050 * 11 400	* 7 150 * 16 250	5 350 11 450	* 6 200 * 13 400	3 900 8 400	5 000 10 750	3 050 6 600	* 2 050 * 4 500	1 500 3 250	15 410 50'4"			
-7 500 mm -25'0"	kg lb	* 4 050 * 9 000	* 4 050 * 9 000	* 4 700 * 10 550	* 4 700 * 10 550	* 5 900 * 13 300	* 5 900 * 13 300	* 7 800 * 16 850	5 400 11 600	* 6 150 * 13 300	3 950 8 450	5 000 10 750	3 050 6 600	* 2 350 * 5 250	1 650 3 600	14 540 47'5"			
-9 000 mm -30'0"	kg lb	* 4 750 * 10 650	* 4 750 * 10 650	* 5 550 * 12 450	* 5 550 * 12 450	* 6 900 * 15 650	* 6 900 * 15 650	* 7 450 * 16 100	5 550 11 900	* 5 950 * 12 850	4 000 8 650	* 4 900 * 10 550	3 100 6 700	* 2 900 * 6 450	1 850 4 150	13 450 43'8"			
-10 500 mm -35'0"	kg lb	* 5 550 * 12 450	* 5 550 * 12 450	* 6 500 * 14 700	* 6 500 * 14 700	* 8 200 * 18 600	* 8 200 * 18 600	* 6 900 * 14 800	5 750 12 400	* 5 550 * 11 900	4 150 9 000	* 4 600 * 9 800	3 250 7 000	* 3 150 * 6 900	2 250 5 050	12 080 39'0"			
-12 000 mm -40'0"	kg lb			* 7 650 * 17 350	* 7 650 * 17 350	* 7 700 * 16 300	* 7 700 * 16 300	* 6 000 * 12 750	* 6 000 * 12 750	* 4 850 * 10 250	4 400 9 550	* 3 950 * 8 700	3 450 7 500	* 3 300 * 7 250	2 900 6 700	10 300 32'10"			

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Capacités de soulèvement de la flèche SLR – Contrepoids : 7,4 t (16 310 lb) – sans godet, soulèvement lourd : Éteint (suite)

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Spécifications et compatibilité du godet

Contrepoids									4 600 kg (10 140 lb)			7 400 kg (16 310 lb)
	Timonerie	Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Flèche Reach		Flèche VA	Flèche SLR
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.95 (9'8")	R3.6 (11'10")	R2.95 (9'8")	SLR 7.85 (25'9")
Pin-On/à goupille (Pas d'attache rapide)												
Capacité en usage normal	CB	600	24	0,63	0,83	700	1 543	100	●	●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	836	1 843	100	●	●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	943	2 079	100	●	●	●	
	CB	1 050	42	1,34	1,75	1 011	2 229	100	●	⊙	⊙	
	CB	1 200	48	1,58	2,07	1 106	2 439	100	⊙	○	⊖	
	CB	1 350	54	1,83	2,40	1 202	2 650	100	⊖	○	○	
Capacité en usage normal avec pointes larges	CB	600	24	0,63	0,83	697	1 537	100	●	●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	834	1 839	100	●	●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	941	2 075	100	●	●	●	
	CB	1 050	42	1,34	1,75	1 008	2 223	100	●	⊙	⊙	
	CB	1 200	48	1,58	2,07	1 104	2 434	100	⊙	⊖	⊖	
	CB	1 350	54	1,83	2,40	1 199	2 644	100	⊖	○	○	
Usage intense (HD)	CB	600	24	0,52	0,68	730	1 608	100	●	●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	848	1 869	100	●	●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	941	2 075	100	●	●	●	
	CB	1 050	42	1,12	1,46	1 035	2 283	100	●	●	●	
	CB	1 200	48	1,33	1,74	1 107	2 440	100	●	⊙	⊙	
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 205	2 657	100	⊙	⊖	⊖	
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 298	2 861	100	⊖	○	○	
	CB	1 650	66	1,97	2,58	1 375	3 031	100	○	◇	○	
Puissance pour usage intense	CB	1 050	42	1,12	1,47	1 065	2 347	100	●	●	●	
	CB	1 200	48	1,33	1,73	1 143	2 519	100	●	⊙	⊙	
	CB	1 350	54	1,53	2,01	1 246	2 748	100	⊙	⊖	⊖	
Usage sévère (SD)	CB	600	24	0,52	0,68	752	1 657	90	●	●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	912	2 010	90	●	●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	995	2 194	90	●	●	●	
	CB	1 050	42	1,12	1,46	1 094	2 411	90	●	●	●	
	CB	1 200	48	1,33	1,74	1 172	2 583	90	●	⊙	●	
Nettoyage/Curage de fossés	312, A	1 200	48	0,57	0,74	364	803	100				◇
	312, A	1 500	60	0,74	0,97	455	1 003	100				X
Charge maximale avec pin-on (charge utile + godet)								kg	3 966	3 429	3 600	1 044
								lb	8 744	7 560	7 937	2 302

Densité maximale des matériaux :

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- x Pas recommandé

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme pour les excavatrices hydrauliques EN474-5:2006+A3:2013, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement avec la liaison avant complètement étendue à la ligne de terre avec le godet courbé.

Capacité basée sur ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes usage normal (GD).

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que les clients puissent maximiser la valeur qu'ils reçoivent de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, qui ne respectent pas les recommandations ou spécifications de Caterpillar en matière de poids, dimensions, flux, pressions, etc. peut entraîner des performances moins qu'optimales, notamment des réductions de production, de stabilité, de fiabilité et de durabilité des composants. L'utilisation inadéquate d'un outil de travail résultant en un effet de balayage, de levier, une torsion et/ou un accrochage de charges lourdes réduira la durée de vie de la flèche et du bras.

(continué en page suivante)

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Spécifications et compatibilité du godet (suite)

Contrepoids									4 600 kg (10 140 lb)			7 400 kg (16 310 lb)
	Timonerie	Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Flèche Reach		Flèche VA	Flèche SLR
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.95 (9'8")	R3.6 (11'10")	R2.95 (9'8")	SLR 7.85 (25'9")
Attache à accouplement par axes Cat												
Capacité en usage normal	CB	600	24	0,63	0,83	700	1 543	100	●	●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	836	1 843	100	●	●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	943	2 079	100	●	⊙	⊙	
	CB	1 050	42	1,34	1,75	1 011	2 229	100	⊙	⊖	⊖	
	CB	1 200	48	1,58	2,07	1 106	2 439	100	⊖	○	○	
	CB	1 350	54	1,83	2,40	1 202	2 650	100	○	◇	◇	
Capacité en usage normal avec pointes larges	CB	600	24	0,63	0,83	697	1 537	100	●	●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	834	1 839	100	●	●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	941	2 075	100	●	⊙	⊙	
	CB	1 050	42	1,34	1,75	1 008	2 223	100	⊙	⊖	⊖	
	CB	1 200	48	1,58	2,07	1 104	2 434	100	⊖	○	○	
	CB	1 350	54	1,83	2,40	1 199	2 644	100	○	◇	◇	
Usage intense (HD)	CB	600	24	0,52	0,68	730	1 608	100	●	●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	848	1 869	100	●	●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	941	2 075	100	●	●	●	
	CB	1 050	42	1,12	1,46	1 035	2 283	100	●	⊖	⊙	
	CB	1 200	48	1,33	1,74	1 107	2 440	100	⊙	○	⊖	
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 205	2 657	100	⊖	◇	○	
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 298	2 861	100	○	◇	◇	
	CB	1 650	66	1,97	2,58	1 375	3 031	100	○	◇	◇	
Puissance pour usage intense	CB	1 050	42	1,12	1,47	1 065	2 347	100	●	⊖	⊙	
	CB	1 200	48	1,33	1,73	1 143	2 519	100	⊙	○	⊖	
	CB	1 350	54	1,53	2,01	1 246	2 748	100	⊖	◇	○	
Performance de l'attache HD (Usage intense) à accouplement	CB	750	30	0,70	0,91	876	1 931	100	●	●	●	
	CB	1 050	42	1,08	1,42	1 105	2 436	100	●	⊖	⊙	
	CB	1 200	48	1,28	1,68	1 186	2 614	100	⊙	○	⊖	
	CB	1 350	54	1,49	1,94	1 292	2 849	100	⊖	◇	○	
	CB	1 500	60	1,69	2,21	1 398	3 082	100	○	◇	◇	
Usage sévère (SD)	CB	600	24	0,52	0,68	752	1 657	90	●	●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	912	2 010	90	●	●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	995	2 194	90	●	●	●	
	CB	1 050	42	1,12	1,46	1 094	2 411	90	●	⊙	●	
	CB	1 200	48	1,33	1,74	1 172	2 583	90	⊙	⊖	⊖	
Performance de l'attache SD à accouplement (Usage intensif)	CB	600	24	0,51	0,66	829	1 828	90	●	●	●	
	CB	900	36	0,88	1,16	1 057	2 331	90	●	●	●	
	CB	1 050	42	1,08	1,42	1 165	2 568	90	●	⊙	●	
	CB	1 200	48	1,28	1,68	1 252	2 760	100	⊙	○	⊖	
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	3 440	2 903	3 074	518
								lb	7 583	6 399	6 776	1 141

Densité maximale des matériaux :

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme pour les excavatrices hydrauliques EN474-5:2006+A3:2013, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de basculement avec la liaison avant complètement étendue à la ligne de terre avec le godet courbé.

Capacité basée sur ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes usage normal (GD).

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que les clients puissent maximiser la valeur qu'ils reçoivent de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, qui ne respectent pas les recommandations ou spécifications de Caterpillar en matière de poids, dimensions, flux, pressions, etc. peut entraîner des performances moins qu'optimales, notamment des réductions de production, de stabilité, de fiabilité et de durabilité des composants. L'utilisation inadéquate d'un outil de travail résultant en un effet de balayage, de levier, une torsion et/ou un accrochage de charges lourdes réduira la durée de vie de la flèche et du bras.

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Guide de recommandations d'accessoires

Les accessoires ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat local pour connaître les équipements spécifiques disponibles dans votre région.



Correspondance



* Zone de travail sur l'avant uniquement



Aucune correspondance

ACCESSOIRES PIN-ON

Contrepoids		4 600 kg (10 140 lb)		
Type de flèche		Reach		Flèche VA
Longueur du bras		R2.95 (9'8")	R3.6 (11'10")	R2.95 (9'8")
Marteaux hydrauliques	H120 GC	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
Multi-processeurs	Mâchoire de coupe pour béton MP318	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP318	✓	✓	✓
	Mâchoire pulvérisatrice MP318	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP318	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP318	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire pulvérisatrice MP324	✓	✓*	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire pour réservoirs MP324	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓		✓*
	G324 WH-2000	✓*		

(continué en page suivante)

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Guide de recommandations d'accessoires (suite)

Les accessoires ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat local pour connaître les équipements spécifiques disponibles dans votre région.

☒ Correspondance
 ☐ * Zone de travail sur l'avant uniquement
 ☐ Aucune correspondance
 ☒ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
 ☐ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

ACCESSOIRES PIN-ON (suite)

Contrepoids		4 600 kg (10 140 lb)		
Type de flèche		Reach		Flèche VA
Longueur du bras		R2.95 (9'8")	R3.6 (11'10")	R2.95 (9'8")
Cisailles mobiles pour ferrailles et démolition	S3025 à sommet plat	✓	✓	✓
	S3035 à sommet plat	✓*		
Pulvérisateurs	Pulvérisateur secondaire P218	✓	✓	✓
	Pulvérisateur secondaire P224	✓		✓
	Pulvérisateur primaire P318	✓	✓	✓
	Pulvérisateur primaire P324	✓	✓*	✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓
Broyeurs	HM4015	✓	✓	✓
	HM5515 Standard	✓	✓	✓
Grappins à griffes	GSH425-750	●	●	●
	GSH425-950	●	●	●
	GSH425-1150	●	○	○
	GSH440-950	○	○	○
	GSH440-1150	○		○
	GSH525-750	●	●	●
	GSH525-950	●	○	○
	GSH525-1150	○	○	○

(continué en page suivante)

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Guide de recommandations d'accessoires (suite)

Les accessoires ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat local pour connaître les équipements spécifiques disponibles dans votre région.



Correspondance



* Zone de travail sur l'avant uniquement



Aucune correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Contrepoids		4 600 kg (10 140 lb)		
Type de flèche		Reach		Flèche VA
Longueur du bras		R2.95 (9'8")	R3.6 (11'10")	R2.95 (9'8")
Marteaux hydrauliques	H120 GC	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓
Multi-processeurs	Mâchoire de coupe pour béton MP318	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP318	✓	✓	✓
	Mâchoire pulvérisatrice MP318	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP318	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP318	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓*		
	Mâchoire de démolition MP324	✓*		
	Mâchoire de coupe MP324	✓		✓*
	Mâchoire pour réservoirs MP324	✓*		
	Mâchoire universelle MP324	✓*		
Grappins de démolition et de tri	G324	✓*		
	G324 WH-1500	✓*		
Cisailles mobiles pour ferrailles et démolition	S3025 à sommet plat	✓	✓	✓
Pulvérisateurs	Pulvérisateur secondaire P218	✓	✓	✓
	Pulvérisateur primaire P318	✓	✓	✓
	Pulvérisateur primaire P324	✓*		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓
Broyeurs	HM4015	✓	✓	✓
	HM5515 Standard	✓	✓	✓

(continué en page suivante)

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Guide de recommandations d'accessoires (suite)

Les accessoires ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat local pour connaître les équipements spécifiques disponibles dans votre région.

☒ Correspondance

ACCESSOIRES TRS23 (PIN-ON DESSUS/S70 DESSOUS)

Contrepoids		4 600 kg (10 140 lb)		
Type de flèche		Reach		Flèche VA
Longueur du bras		R2.95 (9'8")	R3.6 (11'10")	R2.95 (9'8")
Marteaux hydrauliques	H120 GC S	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓

REMARQUE : Marteau sur tiltrotator (rotateur inclinable) utilisé pendant moins de 10 % des heures de travail. Reportez-vous à votre manuel d'utilisation pour les exigences recommandées en matière de débit hydraulique.

ACCESSOIRES TRS23 (PIN-ON DESSUS/S80 DESSOUS)

Contrepoids		4 600 kg (10 140 lb)		
Type de flèche		Reach		Flèche VA
Longueur du bras		R2.95 (9'8")	R3.6 (11'10")	R2.95 (9'8")
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓

REMARQUE : Marteau sur tiltrotator (rotateur inclinable) utilisé pendant moins de 10 % des heures de travail. Reportez-vous à votre manuel d'utilisation pour les exigences recommandées en matière de débit hydraulique.

ACCESSOIRES MONTÉS SUR FLÈCHE

Contrepoids		4 600 kg (10 140 lb)		
Type de flèche		Reach		Flèche VA
Cisailles mobiles pour ferrailles et démolition	S2050	✓		✓
	Sommet plat S3050	✓		✓

Spécifications de l'excavatrice hydraulique 326

Spécifications du pousse hydraulique



Pousse disponible



Non disponible

Type de godet	Dents Quantité	Largeur		Pro Plus		Pro		Bielle rigide		Utilitaire	
		mm	in	Pin-on	Accouplement par axes Cat	Pin-on	Accouplement par axes Cat	Pin-on	Accouplement par axes Cat	Pin-on	Accouplement par axes Cat
Usage normal (GD)	5	902	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5	1 056	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6	1 208	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7	1 350	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Usage intense (HD)	4	902	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5	1 056	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5	1 208	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6	1 350	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7	1 500	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7	1 650	66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puissance pour usage intense	5	1 080	42		✓			✓	✓	✓	✓
	5	1 232	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6	1 384	54					✓	✓	✓	✓
Usage sévère (SD)	4	902	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5	1 056	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5	1 208	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Performance de l'attache à accouplement (HD)	5	1 208	48		✓		✓			✓	✓
	6	1 350	54							✓	✓
	7	1 500	60							✓	✓
Performance de l'attache à accouplement (SD)	4	902	36							✓	✓
	5	1 056	42		✓					✓	✓

Équipement standard et en option

Les équipements standards et en option peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	Standard	En option		Standard	En option
FLÈCHES, BRAS ET TIMONERIES			CABINE (suite)		
Flèche de 5,9 m (19'4")		✓	Pare-soleil au plafond	✓	
Flèche SLR de 10,2 m (33'6")		✓	Pare-soleil avant déroulable	✓	
Flèche à angle variable de 2,8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10")		✓	Pare-soleil arrière déroulable		✓
Bras Reach de 2,95 m (9'8")		✓	Tapis de plancher lavable	✓	
Bras Reach de 3,6 m (11'10")		✓	Pré-équipée pour recevoir un gyrophare	✓	
Bras SLR de 7,85 m (25'9")		✓	Cat Stick Steer		✓
Timonerie de godet, type CB1 avec œillet de soulèvement		✓	Démarrage sécurisé Bluetooth/Lecteur d'emplacement d'accessoire	✓	
Timonerie de godet, type A avec œillet de soulèvement pour SLR		✓	TECHNOLOGIE CAT		
Timonerie de godet, famille A avec œillet de soulèvement pour SLR, Cat Grade		✓	Cat Product Link™	✓	
CABINE			Chargement de logiciel à distance (Remote flash)	✓	
Insonorisée avec supports visqueux	✓		Dépannage à distance (Remote troubleshoot)	✓	
ROPS	✓		Connectivité Cat Grade		✓
Moniteur LCD à écran tactile de 203 mm (8") haute résolution	✓		Compatibilité avec les radios et les stations de base de Trimble, Topcon et Leica	✓	
Moniteur LCD à écran tactile de 254 mm (10") haute résolution		✓	Capacité d'installer des systèmes de nivellement en 3D de Trimble, Topcon et Leica	✓	
Climatisation automatique sur deux niveaux	✓		Cat Grade avec module 2D et mémoire compensée ⁽¹⁾	✓	
Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur	✓		Cat Grade avec module Advanced 2D		✓
Démarrage du moteur sans clé via bouton-poussoir	✓		Cat Grade avec module 3D		✓
Console à hauteur ajustable	✓		Cat Assist ⁽¹⁾ :	✓	
Console de gauche relevable	✓		– Boom Assist		
Siège chauffant à suspension pneumatique	✓		– Bucket Assist		
Manipulateurs avec molette activée par le pouce		✓	– Swing Assist		
Ceinture de sécurité rétractable orange de 51 mm (2")	✓		– Grade Assist		
Radio Bluetooth® avec ports USB/Aux	✓		– Lift Assist ⁽²⁾		
Prises 24 V en CC	✓		Cat Payload :	✓	
Casier à documents	✓		– Pesée statique		
Rangement en hauteur et rangement arrière avec filets	✓		– Calibrage semi-automatique		
Porte-gobelet	✓		– Informations sur la charge utile/le cycle		
Vitre avant en deux parties, ouvrable	✓		– Capacité de compte rendu USB		
La vitre arrière sert également de sortie de secours	✓		Cat 2D E-Fence ⁽¹⁾ :	✓	
Essuie-glace radial avec lave-glace	✓		– E-ceiling		
Trappe plein-ciel en polycarbonate, ouvrable	✓		– E-floor		
Plafonnier à DEL	✓		– E-swing		
Éclairage d'accueil au sol	✓		– E-wall		
			– E-cab avoidance		
			Arrêt automatique du marteau	✓	
			Reconnaissance des outils de travail ⁽³⁾	✓	
			Suivi des outils de travail ⁽³⁾	✓	
			Capteur de laser		✓

⁽¹⁾En option sur les machines équipées d'une configuration SLR.

⁽²⁾Non disponibles pour les machines équipées d'une flèche VA ; la configuration SLR nécessite Cat Grade.

⁽³⁾Nécessite un localisateur de pièces jointes PL161 sur l'outil de travail et un récepteur Bluetooth sur la machine.

(continué en page suivante)

326 Équipement standard et en option

Équipement standard et en option (suite)

Les équipements standards et en option peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	Standard	En option		Standard	En option
CIRCUIT ÉLECTRIQUE			SÉCURITÉ ET PROTECTION		
Batteries sans entretien de 1 000 CCA	✓		Caméra de recul et caméra côté droit		✓
Coupe-batterie électrique centralisé	✓		Rétroviseur de cabine côté droit pour rail de roulement		✓
Projecteurs de travail avec arrêt temporisé programmable	✓		Visibilité à 360°		✓
Projecteurs à DEL sur châssis, flèche et cabine	✓		Récepteur Bluetooth	✓	
Ensemble de projecteurs panoramiques haut de gamme		✓	Interrupteur d'arrêt moteur au niveau du sol	✓	
MOTEUR			Barre de maintien et poignée côté droit	✓	
Trois modes sélectionnables : Power, Smart, Éco	✓		Klaxon d'avertissement/de signalisation	✓	
Peut être utilisée jusqu'à une altitude de 4 500 m (14 760 ft) avec un détarage du moteur au dessus de 3 000 m (9 840 ft)	✓		Plateforme de service avec plaque antidérapante et boulons encastrés	✓	
Ventilateurs électriques de refroidissement avec fonction d'inversion automatique	✓		Levier de verrouillage hydraulique qui neutralise toutes les commandes	✓	
Contrôle automatique du régime moteur	✓		Alarme de déplacement	✓	
Arrêt automatique du moteur au ralenti	✓		SERVICE ET ENTRETIEN		
Pompe électrique d'amorçage de carburant	✓		Entrée latérale à la plate-forme de service	✓	
Capacité de refroidissement jusqu'à 52 °C (125 °F) de température ambiante	✓		Chargement de logiciel à distance et gestion de problème à distance	✓	
Capacité de démarrage à froid jusqu'à -18 °C (0 °F)		✓	Emplacement groupé pour les filtres à huile du moteur et à carburant	✓	
Capacité de démarrage à froid jusqu'à -32 °C (-25 °F)		✓	Ports de prélèvement d'échantillons S-O-S SM	✓	
Filtre à air à double élément avec pré-nettoyage intégré	✓		Jauge d'huile moteur au niveau du sol et de la plate-forme	✓	
2 × alternateur double de 115 A	✓		TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES		
Système de filtration de carburant en deux étapes avec séparateur d'eau et indicateur	✓		Guides-protecteurs des chenilles segmentés en deux pièces		✓
CIRCUIT HYDRAULIQUE			Guides-protecteurs des chenilles pleine longueur		✓
Soupape électronique de commande principale	✓		Protection pivotante	✓	
Booster d'excavation automatique (Auto Dig) ⁽⁴⁾	✓		Protections HD du moteur de déplacement	✓	
Soulèvement de charges lourdes automatique ⁽⁵⁾	✓		Protections inférieures HD	✓	
Circuit de régénération du bras	✓		Capot central supérieur	✓	
Circuit de régénération de la flèche	✓		Chenille lubrifiée à la graisse	✓	
Pompe principale électronique de type tandem	✓		Contrepoids de 4 600 kg (10 140 lb)	✓	
Pompe auxiliaire		✓	Contrepoids de 7 400 kg (16 310 lb) pour SLR		✓
Réchauffage automatique	✓		Patins à arête unique de 600 mm (24")		✓
Déplacement à deux vitesses	✓		Patins à triple arête de 700 mm (28")		✓
Valve de réduction de la dérive du bras et de la flèche	✓		Patins à triple arête de 790 mm (31")	✓	
Filtre hydraulique principal de type élément	✓		Points d'arrimage (conformes à ISO 15818)	✓	

⁽⁴⁾Non disponibles pour les machines équipées d'une flèche VA ou ayant une configuration SLR.

⁽⁵⁾Non disponibles pour les machines équipées d'une configuration SLR.

Kits et accessoires 326 installés par le concessionnaire

Kits et accessoires installés par le concessionnaire

Les accessoires peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

- Essuie-glace radial inférieur pour 70/30 avec lave-glace
- Pédale électrique côté gauche (à double sens) pour commande des outils
- Pédale électrique côté droit (à double sens) pour commande des outils
- Kit de vitre arrière à double sortie
- Protection contre la pluie plus couverture légère pour la cabine (incompatible avec FOGS et filet/maillage intégral du pare-brise avant)
- Verre laminé pour le pare brise avant (Verre P5A, Réglementation de démolition de l'UE)
- Siège avec capacité pour ceinture de sécurité à quatre points

TÉLÉCOMMANDE

- Kit de télécommande

PROTECTIONS

- Protection pivotante HD de 16 mm (0,63") d'épaisseur
- Pare-choc en caoutchouc
- Système de protection contre les chutes d'objets (incompatible avec la couverture légère de cabine, la protection contre la pluie)
- Protection en maille intégrale sur le devant (incompatible avec la couverture légère de cabine, la protection contre la pluie)
- Protection en maille sur la moitié inférieure de la face avant
- Protection de la cabine contre le vandalisme

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Groupe de câbles (démarrage auxiliaire)

AUTRE

- Protection contre le vandalisme

Pour tout renseignement complémentaire sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos solutions par secteur d'activité, rendez-vous sur notre site Web www.cat.com

© 2022 Caterpillar
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour découvrir les options disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow » et les habillages commerciaux « Power Edge » et Cat « Modern Hex », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

AFXQ2557-03 (03-2022)
Remplace AFXQ2557-02
Numéro de version : 07D
(Am. du Nord)

