




COMPACTEUR DE DECHETS BC 972 RB-3, BC 1172 RB-3

PERFORMANCES

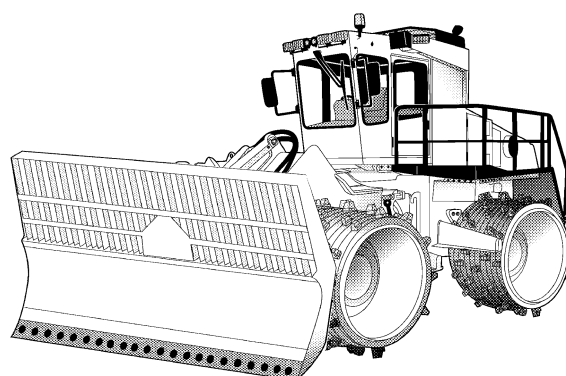


Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3 avec lame bulldozer

BC 972 RB-3 219,076

BC 1172 RB-3 219,076

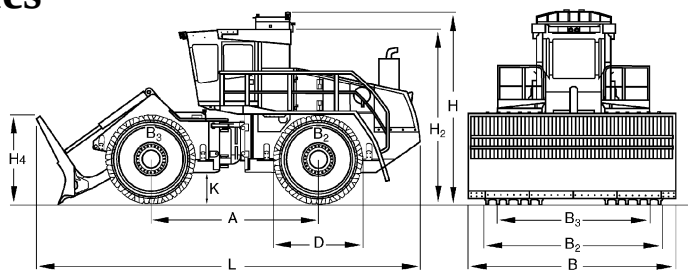

Equipements en option

- ☐ Roues de compactage Premium avec dents très résistantes à l'usure
- ☐ Ecran de marche arrière
- ☐ Chauffage auxiliaire
- ☐ Extincteur
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Huile biologique
- ☐ Install. de ventilation de protection
- ☐ Verrouillage à clé du capot (antivol)
- ☐ Outillage

Dimensions en mm

	A	B	B2	B3	D	H	H2	H4	K	L
BC 972 RB-3	4100	5200	4500	4260	2200	4845	4400	2225	765	9575
BC 1172 RB-3	4100	5200	4500	4260	2200	4845	4400	2225	765	9575

Caracteristiques Techniques

	BOMAG BC 972 RB-3	BOMAG BC 1172 RB-3
Poids		
Poids max. de service	kg 48.600	56.600
Poids de service CECE	kg 47.800	55.800
Charge sur essieu avant / arrière CECE	kg 22.850/24.950	26.850/28.950
Dimensions		
Porte à faux arrière	mm 2.685	2.685
Caracteristiques de marche		
Vitesse avant (1)	km/h 0- 3,0	0- 3,0
Vitesse arrière (1)	km/h 0- 3,0	0- 3,0
Vitesse avant (2)	km/h 0- 5,0	0- 5,0
Vitesse arrière (2)	km/h 0- 5,0	0- 5,0
Vitesse avant (3)	km/h 0- 12,0	0- 12,0
Vitesse arrière (3)	km/h 0- 12,0	0- 12,0
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	% 100	100
Force max. de poussée	kN 502	588
Entrainement		
Fabricant du moteur	Merc.-Benz	Merc.-Benz
Type	OM 502 LA	OM 502 LA
Refroidissement	Liquide	Liquide
Nombre de cylindres	8	8
Puissance ISO 9249	kW 400,0	440,0
Puissance SAE J 1349	hp 536,0	590,0
Régime du moteur	min-1 1.800	1.800
Commande de translation	hydrost.	hydrost.
Tension de service	V 24	24
Roues de compactage		
Largeur avant	mm 1.400	1.400
Largeur arrière	mm 1.400	1.400
Nombre de dents/couteaux avant	72	72
Nombre de dents/couteaux arrière	72	72
Largeur de compactage par roue	mm 1.520	1.520
Freins		
Frein de service	hydrost.	hydrost.
Frein de parking	hydroméc.	hydroméc.
Direction		
Système de direction	artic.oscil.	artic.oscil.
Mode de direction	hydraulique	hydraulique
Rayon de braquage intérieur	mm 3.050	3.050
Angle de braquage / d'oscillation +/-	grad 40/15	40/15
Lame bulldozer		
Réglage au dessus du niveau du sol	mm 1.375	1.375
Réglage au dessous du niveau du sol	mm 50	50
Capacité de la lame selon SAEJ 1265	m3 15,8	15,8
Capacités		
Carburant	l 1.000,0	1.000,0
Huile moteur	l 47,0	47,0
Huile hydraulique	l 590,0	590,0
Additif	95	95

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 570 88 001

220212 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

