MONTABERT®

Mât de forage | CPA 225 E

Mât de forage | CPA 225 E

Avec les mâts de forage Montabert CPA, votre pelle hydraulique peut non seulement charger, pelleter et démolir, mais aussi forer.

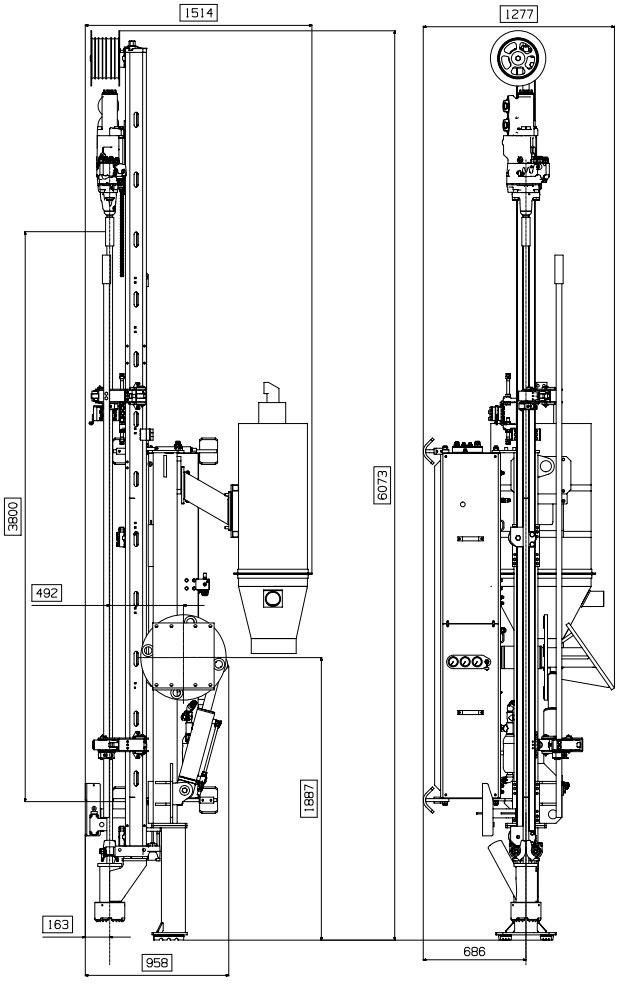

	Si	Imp	Si	Imp
Type de glissière			ACH	ACH
Modèle de perforateur			HC 50	HC 50
Puissance de foration	Kw	hp	12	16
Fréquence	Hz	BPM	56	3360
Frappe au retrait			non	non
CARACTERISTIQUES GENERALES				
Poids (sans option)	Kg	Lbs	1450	3197
Longueur	mm	ft	6073	19,9
Largeur	mm	ft	940	3,1
Hauteur	mm	ft	1277	4,2
Angle oscilliation glissière			4 x 100°	4 x100°
INFORMATIONS FORATION				
Emmanchement Ø	mm	in	R32 - T38	R32 - T38
Diamètres trou foré	mm	in	38 à 76	1"1/2 à 3"
Longueur de barre	m	ft	4,270	14
Longueur foré (simple passe)	m	ft	3,8	12,5
Barre allonge	m	ft	3,660	12
MANUTENTION DE BARRE				
Râtelier à barre			non	non
Présentateur de barre			Option (1 barre)	Option (1 barre)
Changeur de barre			non	non
Commandes de foration			Radio cde	Radio cde
Débit d'air (Maxi)	m3/mn	CFM	3	106
Pression d'air	Mpa	PSI	0,7 à 1	100 à 145
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEUR				
Gamme de poids	t	t	15 à 25	16 à 27
Puissance de foration mini.	Kw	hp	54	72
Débit équipement foration	l/mm	GPM	160	42
Pression équipement foration	Mpa	PSI	20	2901
Contrepression Maxi.	Mpa	PSI	1,0	145
Température Maxi. de l'huile	°C	°F	70	158
Gamme de viscosité @ 40°C	cSt	cSt	12 à 75	12 à 75
Diamètre d'entrée HP	mm	in	25,4	1"
Diamètre de sortie BP	mm	in	32	1"1/4
Diamètre du drain	mm	in	12,7	1/2"
Alimentation électrique	V/A	V/A	24/5	24/5
Type plaque d'adaptation			M700 / M900	M700 / M900
OPTIONS				
Capteur de poussière # 1				
Type			Hydraulique	Hydraulique
Modèle			HS 900	HS 900
Débit d'air (Maxi)	m3/mn	CFM	non concerné	non concerné
Pression d'air	Mpa	PSI	non concerné	non concerné
Débit hydraulique	l/mm	GPM	25	7
Pression hydraulique	Mpa	PSI	12	1740
Surface de filtre	m^2	ft^2	9,6	103
Système de nettoyage du filtre			inversion flux d'air	inversion flux d'air
Poids	Kg	lb	180	397
Support de fixation			Oui	Oui

MONTABERT®

Montabert : une présence internationale dans plus de 100 pays. Optimisez les performances de vos accessoires de démolition en contactant notre réseau parfaitement formé à nos produits. Le réseau Montabert vous apporte son expertise lors de la mise en route, l'entretien avec des pièces de rechanges d'origine, l'assistance technique et la formation.

mail.info@montabert.com
www.montabert.com

©2013 MONTABERT 86745338-a-FR (03-2013)

MONTABERT SAS - 203, route de Grenoble - CS 80097- 69805 Saint-Priest Cedex - France

Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas valeur contractuelle et ne sauraient en aucun cas être considérées comme une déclaration ou une garantie explicite ou implicite relative aux produits figurant sur cette brochure. Toutes garanties ou autres conditions de vente des produits doivent être conformes aux conditions de vente standard de Montabert pour de tels matériels, ces conditions étant disponibles sur demande. Les spécifications et machines peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis.